











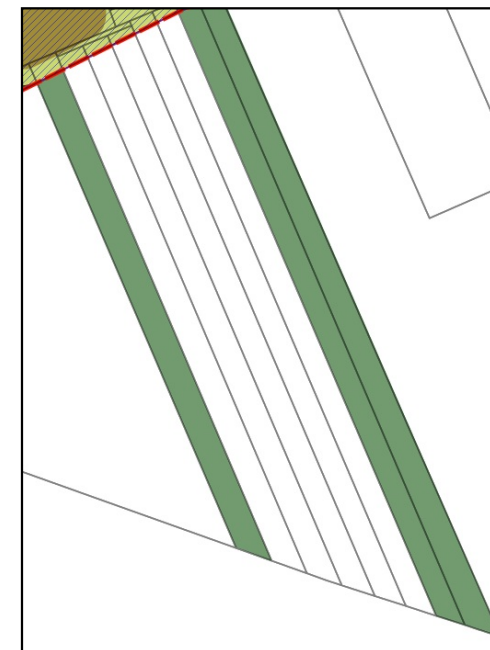






-  V1 Emissionsmindernde Maßnahmen während der Bauzeit
-  V2ASB Bauzeitenregelung
-  4VASB Reptilienschutzzaun, Schutz von Reptilien in der Bauphase
-  7ACEF Ersatzhabitaten für Zauneidechsen
-  10AFCS Gehölzpflanzungen_BNU
-  12ACEF Rasensaat/Heumulchsaat auf der kompletten Deponiekubatur_BNU
-  13G Pflanzung Staunässe verträglicher Arten im Retentionsbecken
-  Geplanter Deponiekörper
-  Gebäude
-  Pflasterfläche
-  Technische Becken
-  Betriebsweg

Maßnahmennummern und Beschreibung

- 1V Emissionsmindernde Maßnahmen während der Bauzeit: Befeuchtung der Fläche zur Reduzierung von Stäuben
- V2ASB Bauzeitenregelung: Die Bauzeitfreimachung muss außerhalb der Brutzeit mit anschließender unterbrechungsfreier Bauausführung bzw. Vergrämungsmaßnahmen (Anbringen von Flatterbändern) und Kontrolle bei Unterbrechung z.B. > 5 Tagen durchgeführt werden.
- 4VASB Schutz von Reptilien in der Bauphase: Reptilienschutzzaun entlang der westlichen Grenze des Plangebietes inkl. des Ersatzhabitates für Zauneidechsen.
- 7ACEF Anlage und Funktionskontrolle von permanenten Ersatzhabitaten für Zauneidechsen.
- 10AFCS Flächige Pflanzung von Gehölzhabitaten für gebüschbrütende Vogelarten und Insekten
- 12ACEF Rasensaat/Heumulchsaat auf der kompletten Deponiekubatur: Bruthabitate für Offenlandbrüter



Auftraggeber: Märkische Entsorgungsanlagen-Betriebsgesellschaft mbH Tschudistraße 3 14476 Potsdam	
Auftragnehmer: GfBU-Consult Gesellschaft für Umwelt- und Managementberatung mbH Mahlsdorfer Str. 61b 15366 Hoppegarten	
"Deponie Röthehof - Ertüchtigung und Erweiterung der SAD Röthehof um einen Deponieabschnitt der Deponieklasse III (2023)"	
Maßnahmenplan, Anhang 4	
Format: A3	
Datum: 18.10.2024	Bearbeiter: Dr. Marcela Plötner