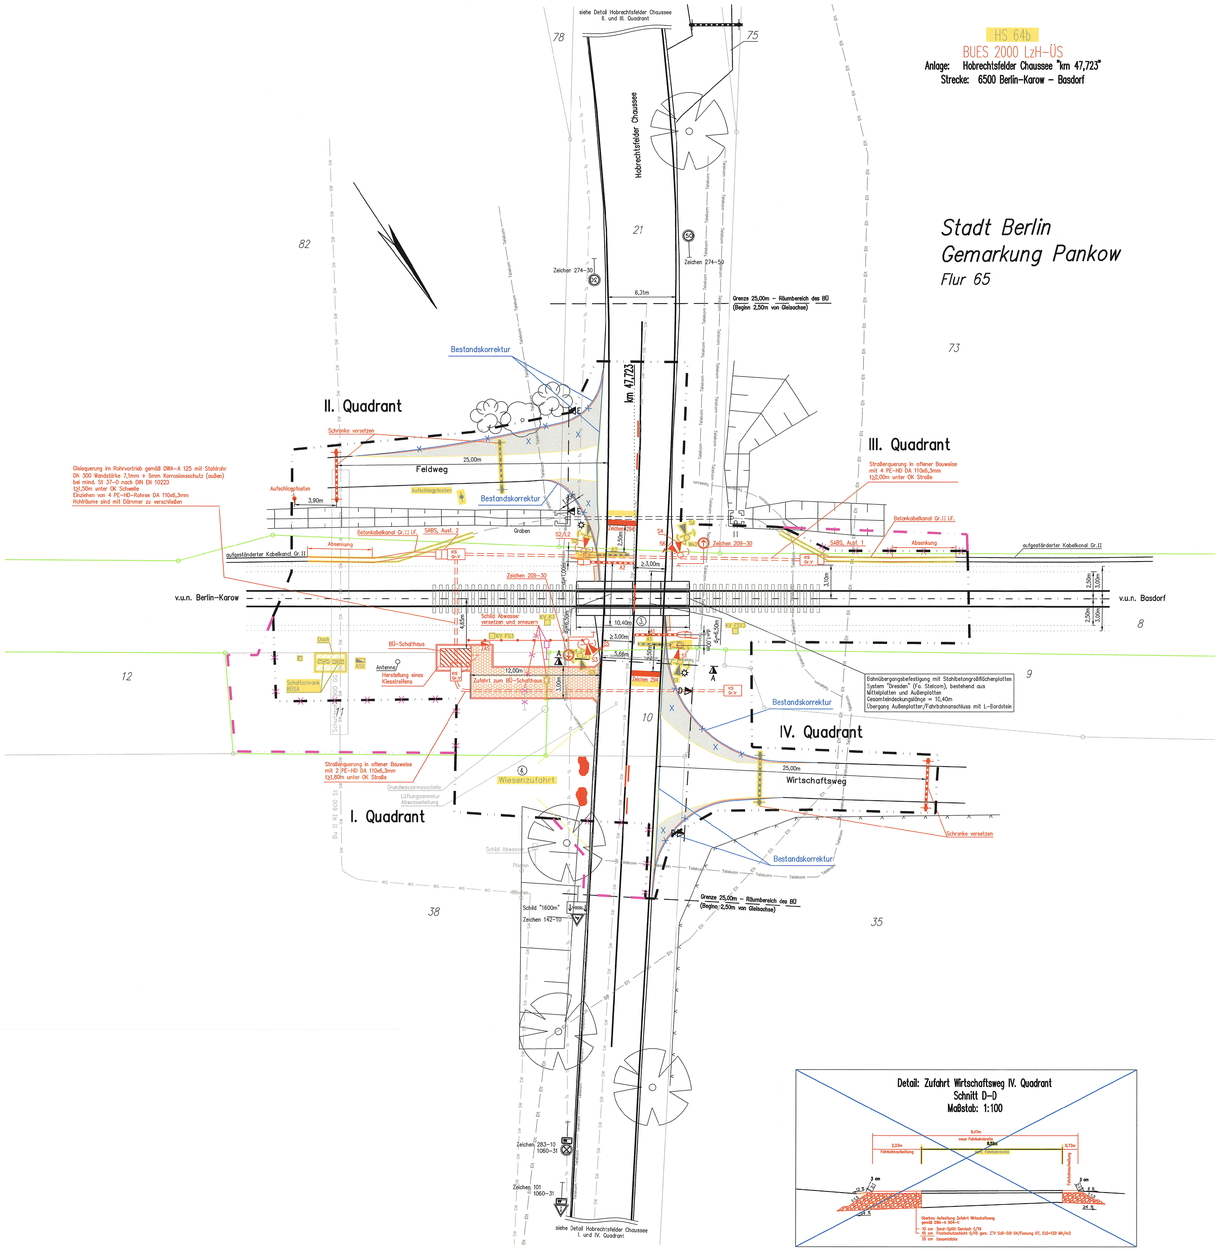

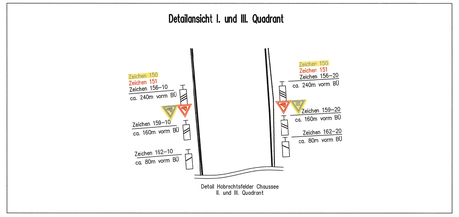

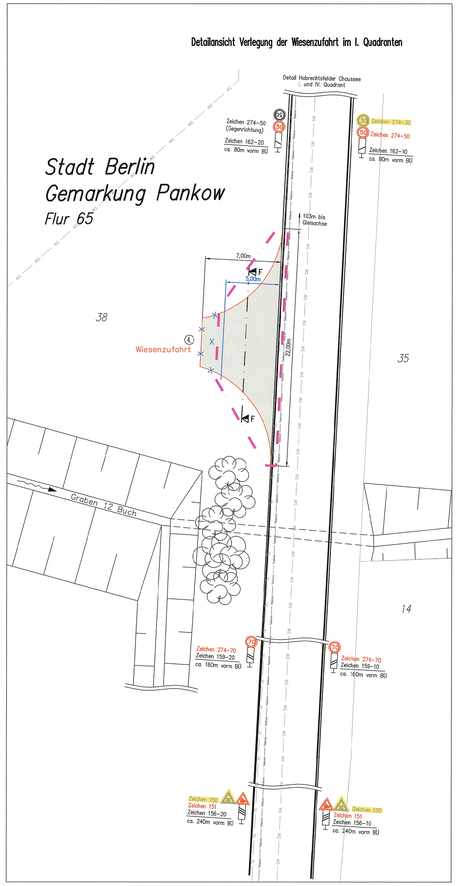

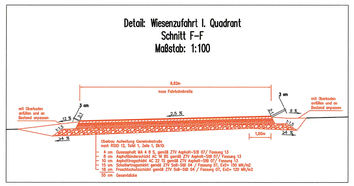

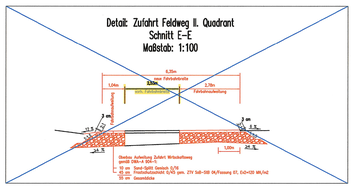

Daten für die Einschaltstreckenberechnung

BÜ-Mitte	km:	47,723
Klassifizierung der Straße Straßenart		Übergeordnete Straßenverbindung der Stufe II (Hobrechtsfelder Chaussee) außerorts
Zulässige Geschwindigkeit der Straße		$v_{Zul.max}$: 50 km/h
Gelbzeit:		3 s
Minimale Räumgeschwindigkeit Fahrzeuge Fußgänger		 v_{FZ} : 10 km/h v_F : –
Fußgängerverkehr in größerem Umfang zu berücksichtigen?		nein

Legende

- Schrankenantrieb mit Schranke
- Lichtzeichen rot, gelb mit Andreaskreuz, Schutzblügel und Fußgängerakustik
- Fernsprechkasten
- Kasten zur Unterbringung der Unterlagen für BÜ-Posten
- Fahrleitungsmast
- Zählerzeichenschleifen (ZAS)
- Schutzschranke
- BÜ-Beleuchtung
- Geländer
- Schutzplanke
- Zaun
- Äußere Grenze der vorhabenbetroffenen Grundstücke
- Katastergrenze
- Flurgrenze
- Kabelkanal
- Schutzrohr DA 110 in Rohrpaket
- KS Kabelschacht mit Schachtarschnittbausatz (SABS)
- KV Kabelverteiler
- rot Neubau
- gelb Rückbau
- blau 1. Änderung im Verfahren
- magenta 2. Änderung im Verfahren
- Bereich Straßenentwässerung
- Rasengittersteinplatten
- Planfeststellungsgrenze

Bemerkungen

1. Der lichte Abstand der dem Gleis nächstliegenden Teile der Straßensignale, Schrankenantriebe, Tasten usw. muss zur Gleisachse ≥3,00 m betragen (BOV NE).
2. Der Abstand der Straßensignale (Andreaskreuze) vom Schrankenantrieb (Mitte) soll ca. 1,00 m betragen (BOV NE).
3. Es ist ein Überstand des BÜ-Belages über die Fahrbahnmarkierung von mindestens 30 cm sicherzustellen.
4. Wiesenzufahrt in nördlicher Richtung aus dem Zm-Bereich versetzen.
   Abstand Gleisachse – Wiesenzufahrt siehe Detailansicht Verlegung der Wiesenzufahrt im I. Quadranten.

Versorgungsleitungen, Bestand

Der Leitungsbestand wurde zur Information in die vorliegende Planunterlage übernommen. Unabhängig davon hat sich der Bauunternehmer die erforderlichen Schachtscheine einzuholen und sich in den örtlichen Leitungsbestand einweisen zu lassen.

- TK Telekommleitung der Deutschen Telekom *)
- TL Telekommleitung der 1&1 Versatel Deutschland *)
- SW Schmutzwasserleitung *)
- EK Stromleitung Mittelspannung *)

*) Leitungslage nur zur Information, genaue Lage ist durch Suchschachtung zu ermitteln

| Anlaufstelle der Lichtzeichen | Rotlicht von | | |