


## EINAXIALER DRUCKVERSUCH nach DIN 18 136

Entnahmestelle B 38/17  
Entnahmetiefe 28,75  
Entnahmetag  
Bodenart Geschiebemergel  
Einbau 16.07.2018  
ausgeführt am 16.07.2018  
ausgeführt von Ak

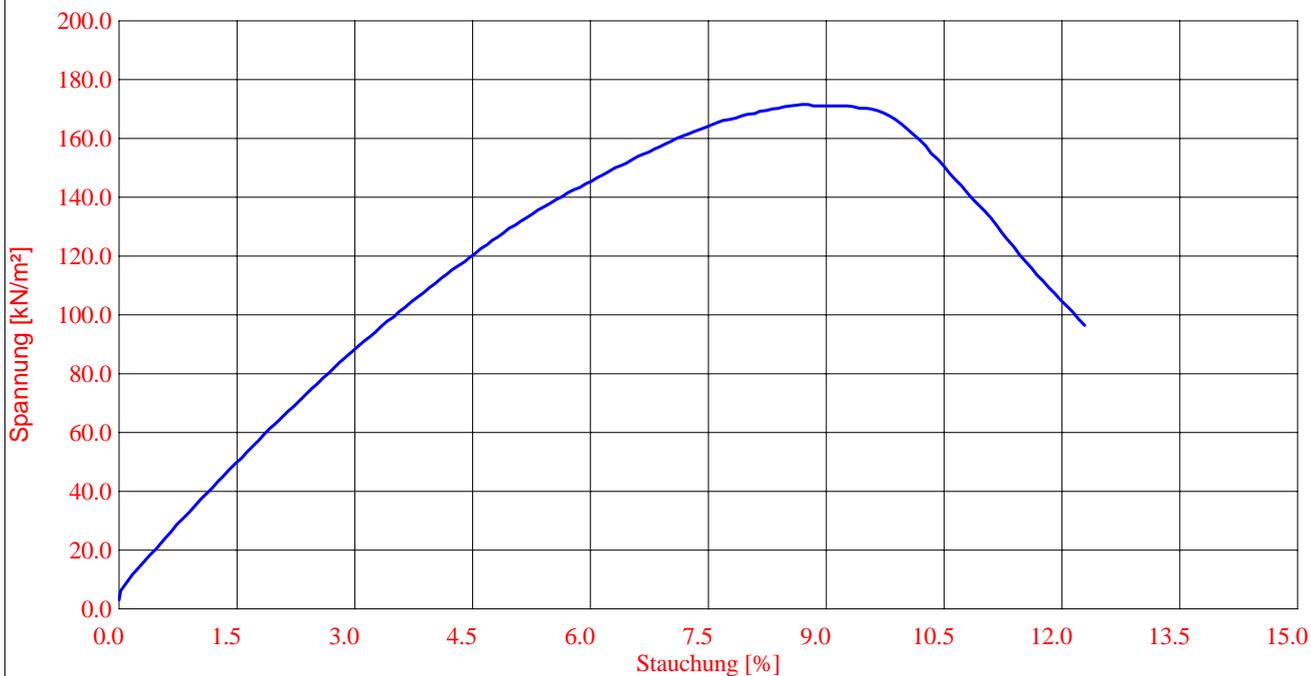

### Bruchparameter

Druckspannung [kN/m²] 171.463  
Stauchung [%] 8.768  
Geschwindigkeit [mm/min] 2.50000  
Probenfläche [cm²] 111.814  
Modul des einaxialen Druckversuches [MN/m²] 5229.879

### Probenmerkmale

Probenhöhe [mm] 220.00  
Probenfläche [cm²] 102.01  
Probenvolumen [cm³] 2244.220  
Feuchtemasse (Einbau) [g] 4880.900  
Feuchtemasse (Ausbau) [g] 0.000  
Dichte (Einbau) [g/cm³] 2.175  
Wassergehalt (Einbau) [%] 11.90  
Wassergehalt (Ausbau) [%] 0.00