


## EINAXIALER DRUCKVERSUCH nach DIN 18 136

Entnahmestelle B 62/17  
Entnahmetiefe 41.25  
Entnahmetag  
Bodenart Geschiebemergel  
Einbau 22,03,18  
ausgeführt am 22,03,18  
ausgeführt von Ak

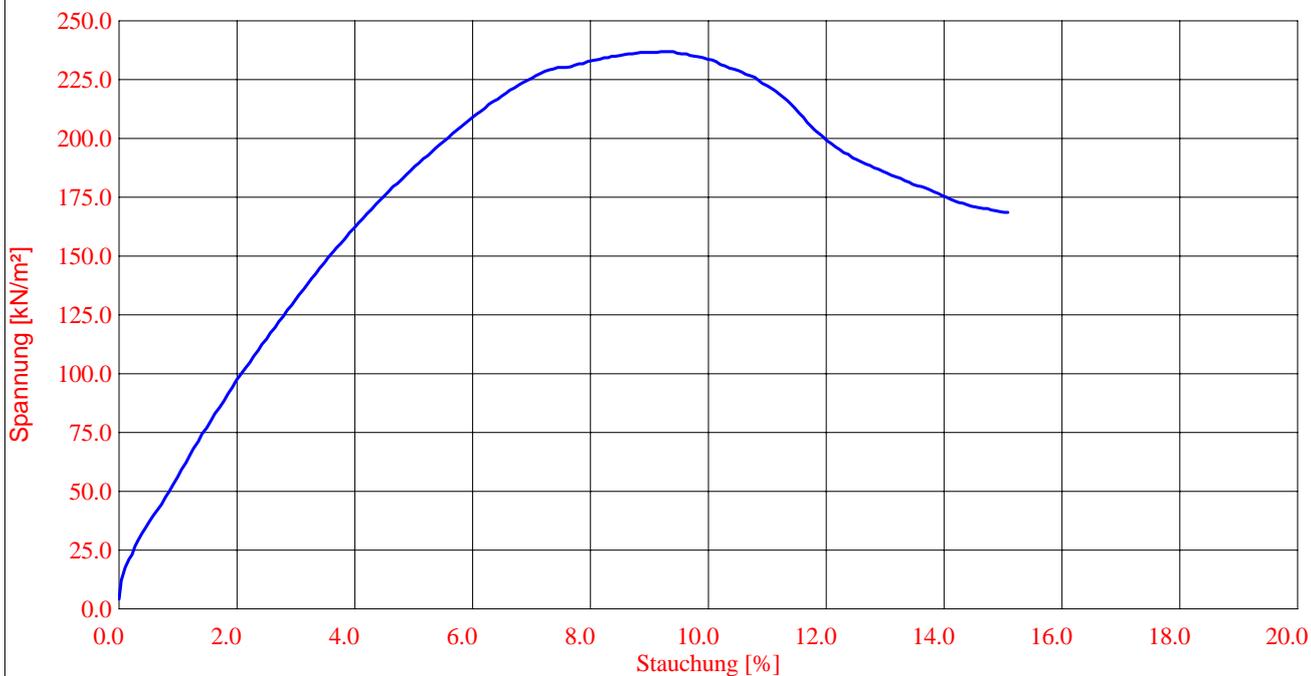

### Bruchparameter

Druckspannung [kN/m²] 236.823  
Stauchung [%] 9.221  
Geschwindigkeit [mm/min] 2.50000  
Probenfläche [cm²] 108.472  
Modul des einaxialen Druckversuches [MN/m²] 7165.071

### Probenmerkmale

Probenhöhe [mm] 175.00  
Probenfläche [cm²] 98.47  
Probenvolumen [cm³] 1723.225  
Feuchtemasse (Einbau) [g] 3873.000  
Feuchtemasse (Ausbau) [g] 0.000  
Dichte (Einbau) [g/cm³] 2.248  
Wassergehalt (Einbau) [%] 10.50  
Wassergehalt (Ausbau) [%] 0.00