


## EINAXIALER DRUCKVERSUCH nach DIN 18 136

Entnahmestelle B78/17  
Entnahmetiefe 15,25  
Entnahmetag  
Bodenart Geschiebemergel  
Einbau 24.04.2018  
ausgeführt am 24.04.2018  
ausgeführt von Fr

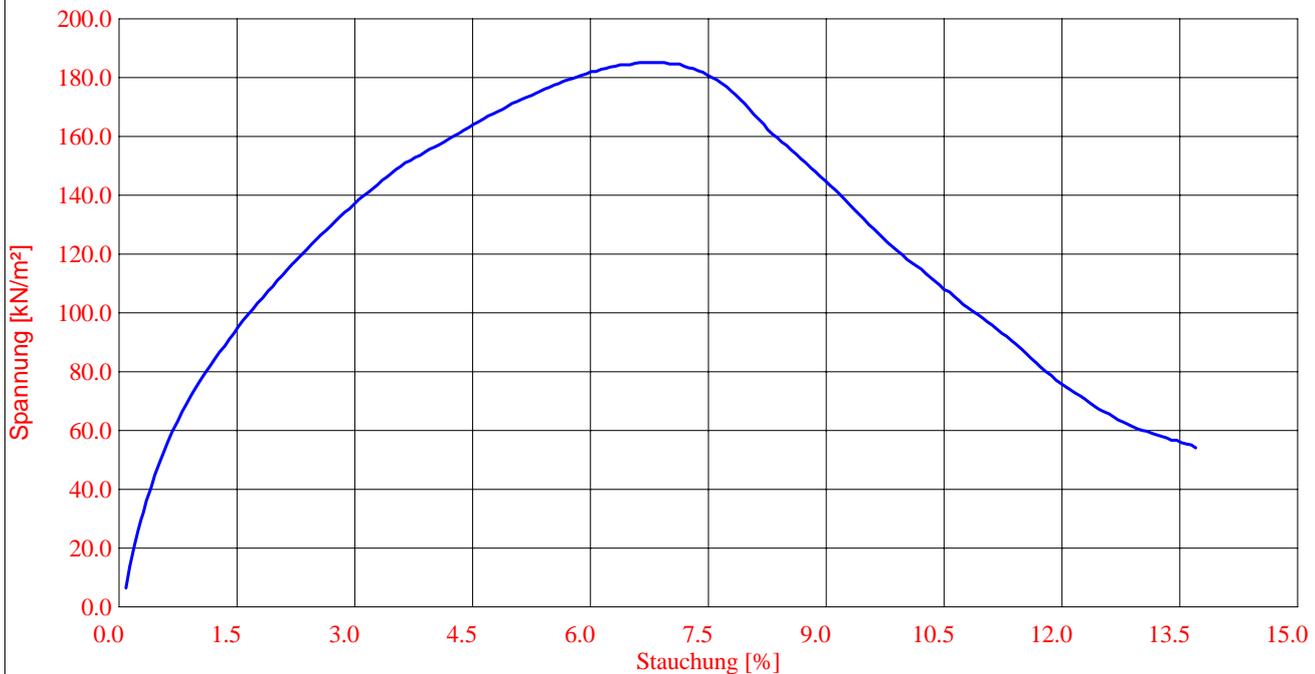

Bruchparameter			Probenmerkmale		
Druckspannung	[kN/m²]	185.043	Probenhöhe	[mm]	205.00
Stauchung	[%]	6.888	Probenfläche	[cm²]	103.82
Geschwindigkeit	[mm/min]	2.50000	Probenvolumen	[cm³]	2128.310
Probenfläche	[cm²]	111.500	Feuchtemasse (Einbau)	[g]	4726.000
Modul des			Feuchtemasse (Ausbau)	[g]	0.000
einaxialen Druckversuches	[MN/m²]	20.251	Dichte (Einbau)	[g/cm³]	2.221
			Wassergehalt (Einbau)	[%]	11.20
			Wassergehalt (Ausbau)	[%]	0.00