

Maßnahmen

Schutzmaßnahmen

S1	(KB1, KB13) ¹	Schutz der Gehölzbestände während der Bauarbeiten
S2	(KB2)	Schutz der Gehölzbestände beim Seilzug
S3	(KB3, KB4)	Schutz wertvoller Vegetation während der Bauphase
S4	(KB5)	Anlage eines neuen Waldrandes
S5	(KB6)	Schutz der Gehölze vor Überschüttung mit Bodenaushub
S7	(KB8, KA8)	Schutz von Gewässern beim Errichten und dem Rückbau von Masten
S8	(KB9)	Schutz der Wälle, Wiederaufbau der Wälle
S9	(KB10, K1, K2)	Einkürzung der Bäume oberhalb der Krone nach Maßgabe der ökologischen Baubegleitung
S10	(KB11)	Selektive Fällung von Einzelbäumen in einem Waldbestand nach Maßgabe der ökologischen Baubegleitung
S11	(KA10)	Schutz des besonnten Randbereichs am Südrand des Herrenmoors
S12	(KF)	Minimierung von Eingriffen in Fließgewässer während der Bauphase
S16	(KA10)	Schutz von Amphibienlaich beim Bau von Grabenverrohrungen
S17	(KA14)	Schutz des Seefrosches während der Bauphase in seiner Winterruhe

Vermeidungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Schadensbegrenzung

V1	(KA1, K8)	Rückbau der bestehenden 220-kV-Leitung Emden - Conneforde
V2	(KA1)	Markierung des Erdseils
V3	(KA1)	Einebenenmast
V4	(K8)	Einsatz von Vogelabweisern an den Traversen der Masten im Fehntjer Tief

Maßnahmen Artenschutz

SA1	(KA2)	Bauzeitenregelung in Offenlandbereichen nach Maßgabe einer ökologischen Baubegleitung
SA2	(KA3)	Schutz von Rastvögeln vor Störungen durch den Baubetrieb
SA3	(KA4)	Bauzeitenregelungen zum Schutz von gehölbewohnenden Tierarten
SA4	(KA5)	Schutz von Großvögeln vor Störungen während der Brutzeit
SA5	(KA6)	Erhalt von Höhlenbäumen durch Rückschnitt oberhalb der Höhlen
SA6	(KA9)	Schonender Einschlag von Gehölzbeständen zum Schutz des Moorfrosches während der Winterruhe
SA7	(KA10)	Schutz von Amphibien und Reptilien während ihrer sommerlichen Aktivitätsphase
SA8	(KA11, KA12)	Schutz von Amphibien und Reptilien während der Bauphase in ihrer Winterruhe
SA10	(KA7)	Endoskopische Untersuchung zu fällender Höhlenbäume auf überwinternde Fledermäuse

Ausgleichsmaßnahmen

A1	(KV, KL, K6, K7)	Rückbau der bestehenden 220-kV-Leitung Emden - Conneforde
A2	(K1)	Anpflanzung von Laubbäumen im Trassenumfeld
A3	(K2)	Entwicklung einer Baum-Strauch-(Wall-)hecke auf dem Standort der bisherigen Baum-(Wall-)hecke
A4	(K2, K3)	Neuanlage von Hecken
A5	(K2, K3)	Neuanlage von Wallhecken
A6	(K4, KW)	Neuanlage von Wald
A7	(K4)	Entwicklung von Niederwald in der Schneise
A8	(K5)	Wiederherstellung der sonstigen wertvollen Biotope (Extensives Grünland, Ruderalfluren), in der Regel auf der Eingriffsfläche
A9	(K4)	Entwicklung von Gebüschvegetation auf bisherigem Gehölzstandort
A10	(K4)	Entwicklung von Wald auf bisherigem Waldstandort

Ersatzmaßnahme


E1	(K5, KU)	Entwicklung von Extensivgrünland zur Bodenregeneration
----	----------	--

Legende

Maßnahmentyp



Hintergrund gelb: Maßnahme Freileitung
Hintergrund orange: Maßnahme Erdkabel
Hintergrund blau: Maßnahme Provisorium

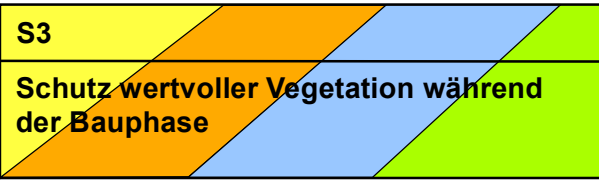








Hintergrund gelb: Maßnahme Freileitung
Hintergrund orange: Maßnahme Erdkabel
Hintergrund blau: Maßnahme Provisorium
Hintergrund grün: Maßnahme nach Waldgesetz






Hintergrund rosa: Maßnahme Freileitung
Hintergrund hellbraun: Maßnahme Erdkabel
Hintergrund türkis: Maßnahme Provisorium




Hintergrund rosa: Maßnahme Freileitung
Hintergrund hellbraun: Maßnahme Erdkabel
Hintergrund türkis: Maßnahme Provisorium







Konflikte



Technische Informationen

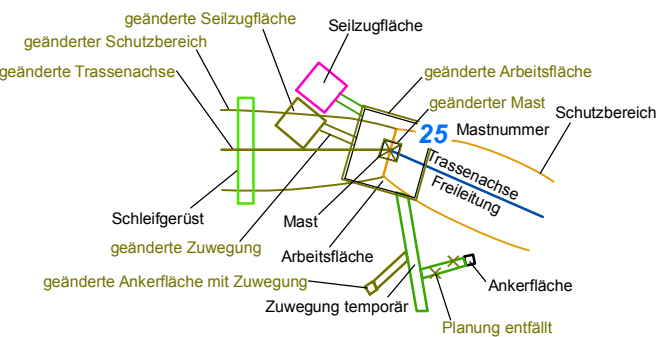

Sonstige Informationen



Anlage 15.3.2



380-kV-Leitung
Emden_Ost - Conneforde
LH-14-323

Maßnahmen im Trassenbereich
Legendenblatt

2. Deckblattänderung

Planfeststellungsunterlage						Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit vom bis Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden Gemeinde:
Aufgestellt Bayreuth, i.V. <i>Mac Zepu</i> 01.12.2017 i.A. <i>A. Landgraf-Kauschke</i>						
Firma: 						Dienstsiegel/Unterschrift
				Datum	Name	Planfeststellungsbehörde
				Bearb.	03.11.2017	
				Gepr.	03.11.2017	
				Zustand	Gültig	
				LPG-NH-PC-CF	-	
2	technische Informationen angepasst	15.01.19	Bothe			
1	Symbole angepasst	25.10.18	Meyer			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Blatt 1/1		

1 Zu den Maßnahmen zugehörige Konflikte, zur Beschreibung der Konflikte s. Anlage 15.1, Kap. 4.3.1 + Kap. 4.4.