Fremdleitungen :

+ m [m]	OK [m] NN	DN [mm]
a) TS 3117/1 485,16 ART.: Kanal BETR.: Vbg Walhalben	D=1,2m	300 MAT.: unbekannt
b) TS 3117/1 487,93 ART.: W.-Ltg. BETR.: Vbg Walhalben	D=1,2m	150 MAT.: unbekannt
c) TS 3117/1 489,89 ART.: FM BETR.: Deutsche Telekom AG	D=0,8m	unbekannt MAT.: unbekannt
d) TS 3117/1 490,22 ART.: FM BETR.: Vodafone Kabel Deutschland	D=0,8m	unbekannt MAT.: unbekannt
e) TS 3117/1 492,96 ART.: E-Kab. BETR.: Pfalzwerke Netz AG	D=0,8m	unbekannt MAT.: unbekannt
f) TS 3117/1 494,64 ART.: W.-Ltg. BETR.: Vbg Walhalben	D=1,2m	100 MAT.: unbekannt
g) TS 3117/1 495,64 ART.: E-Kab. BETR.: unbekannt	D=0,8m	unbekannt MAT.: unbekannt
h) TS 3117/1 496,14 ART.: E-Kab. BETR.: unbekannt	D=0,8m	unbekannt MAT.: unbekannt
i) TS 3117/1 496,28 ART.: E-Kab. BETR.: Pfalzwerkwe Netz AG	D=0,8m	unbekannt MAT.: unbekannt
j) TS 3117/1 497,12 ART.: W.-Ltg. BETR.: Vbg Walhalben	D=1,2m	100 MAT.: unbekannt
k) TS 3117/1 497,46 ART.: W.-Ltg. BETR.: Vbg Walhalben	D=1,2m	100 MAT.: unbekannt
l) TS 3117/1 500,42 ART.: W.-Ltg. BETR.: Vbg Walhalben	D=1,2m	100 MAT.: unbekannt
m) TS 3117/1 500,98 ART.: E-Kab. BETR.: unbekannt	D=0,8m	unbekannt MAT.: unbekannt

HÖHE ÜBER NHN + 264.00 m

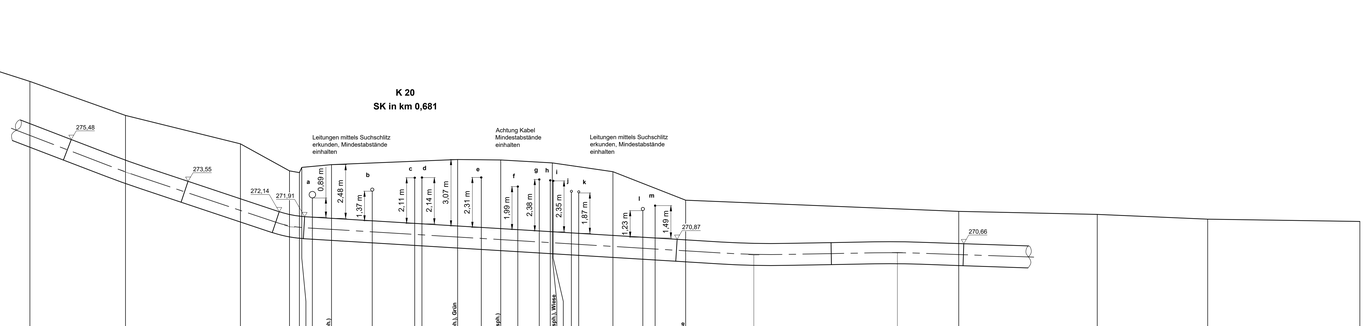

LÄNGE GELÄNDE

BAUTEIL

LÄNGE KONSTRUKTION

Straßenkreuzung nach
GL 262-501 Bild 2
Produktenrohr einlegen

SONDERKONSTRUKTION

BAUSTRASSE

GRUENDUNG

WASSERHALTUNG

AUFTRIEBSSICHERUNG / BETONREITER GL 264-501

BEBAUUNG UNTER 20 M

ROHR (ABM., MAT.,ISOL.) DN 1000; L 485 ME; S ≥ 1,8; PE-isol.

MINDESTDECKUNG AUF ROHR / BAUTEIL [M] 1,40

ELASTISCHER BIEGERADIUS [M] 700 m nach DVGW G 463

KABELSCHUTZROHR [ABM.,MAT.] 1 x KSR DA 50 x 4,6 HDPE

Weitere Fremdleitungen :

+ m [m]	OK [m] NN	DN [mm]

Zugehörige Unterlagen:
Grundriss Blatt 0 3118; Längenschnitt Blatt L 3117 / 3118

Konstruktionshinweise :

Bei nicht besonders bezeichneten Trassenknicken und Höhensprüngen ist die Leitung elastisch nach DVGW G 463 o. mit Baustellenkrümmer nach RN 241-111 zu verlegen.

Bei nicht besonders gekennzeichneten Kreuzungen von Straßen beträgt die Mindestdeckung 1,2 m und bei Wegen 1,0 m.

Für die Hauptdruckprüfung Rohrgraben vollständig verfüllen.

Vorh. Leitungen und Kabel mittels Suchschlitz erkunden, Mindestabstand bei Leitungen von 0,5 m und Kabeln von 0,2 m einhalten.

Die genaue Anzahl und Lage der Markierungsscheiben ist mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

Vor Beginn der Arbeiten, sind die Open Grid Europe Abteilung TBZK Herr Kempel Tel.: 0201/3642-18061 o. mob. 0172/2539267 und der zuständige OGE- Betriebsmeister zu informieren.

Falls durch Neigung und Bodenart erforderlich, Hangsicherung / Grabensicherung nach RN 268-029 vorsehen.

Falls erforderlich, Freispülsicherung in Abhängigkeit von der Bodenart nach KN 268-005 vorsehen.

Legende:

EKR = Elastischer Krümmer / Bogen
BKR = Baustellenkrümmer
WKR = Werkskrümmer
SKR = Schnittkrümmer
PPA/PPE = Produktenrohr Pressen/Bohren Anfang/Ende
PEA/PEE = Produktenrohr gerade einlegen Anfang/Ende
BRA/BRE = Betonreiberanfang / Ende
L = Abstand Centerline (M)

REV. NR.	DATUM	KURZBESCHREIBUNG	ERSTELLT	GEPRÜFT	FREIGEG.	DATUM	FREIGABE
01	22.09.2021	Material an Druckprüfung angepasst	Za / IBN	Li / IBN	Li / IBN		
00	20.01.2021	Leitungskonstruktion	Za / IBN	Li / IBN	Li / IBN		

Open Grid Europe — ggf. Auftraggeber

TRASSIERUNGSMESSUNG

VB Kreil	00	31.08.2020	AM
ING.-BÜRO	REVISION	DATUM	SACHBEARB.

LEITUNGSDATEN

NENNDRUCK DP : 70 BAR
NENNWEITE DN : 1000

LÄNGENANGABEN

TRASS. LÄNGE : 71,58 M
ROHRLÄNGE : 000,00 M

VORHABENTRÄGER:
TRANS EUROPA NATURGAS PIPELINE GESELLSCHAFT MBH & CO. KG

AUFTRAGNEHMER:
OGE

PROJEKTBEZEICHNUNG

TENP III

Abschnitt Mittelbrunn - Klingenmünster

UNTERLAGEN-TITEL

Längenschnitt Blatt L 3118
K 20

PROJEKTMANAGER: Open Grid Europe GmbH	OGE-VORHA.-NR.: DP 19042	UNTERLAGEN-NR.: OGE.TPL.05.2501.19042	REV.: 01
PROJEKT LEITER: Herr Höhner			
FACHZUSTÄNDIG: Herr Kasalik	LEITUNGSNR.: 050/000/000	MAASTAB: Länge: 1:100 Höhe: 1:100	

Pfad der gespeicherten Projektdaten :