


**P**  
**olem**

**Polyester Silos**  
**ZUR**  
**VIEHFUTTER**

A 0-1

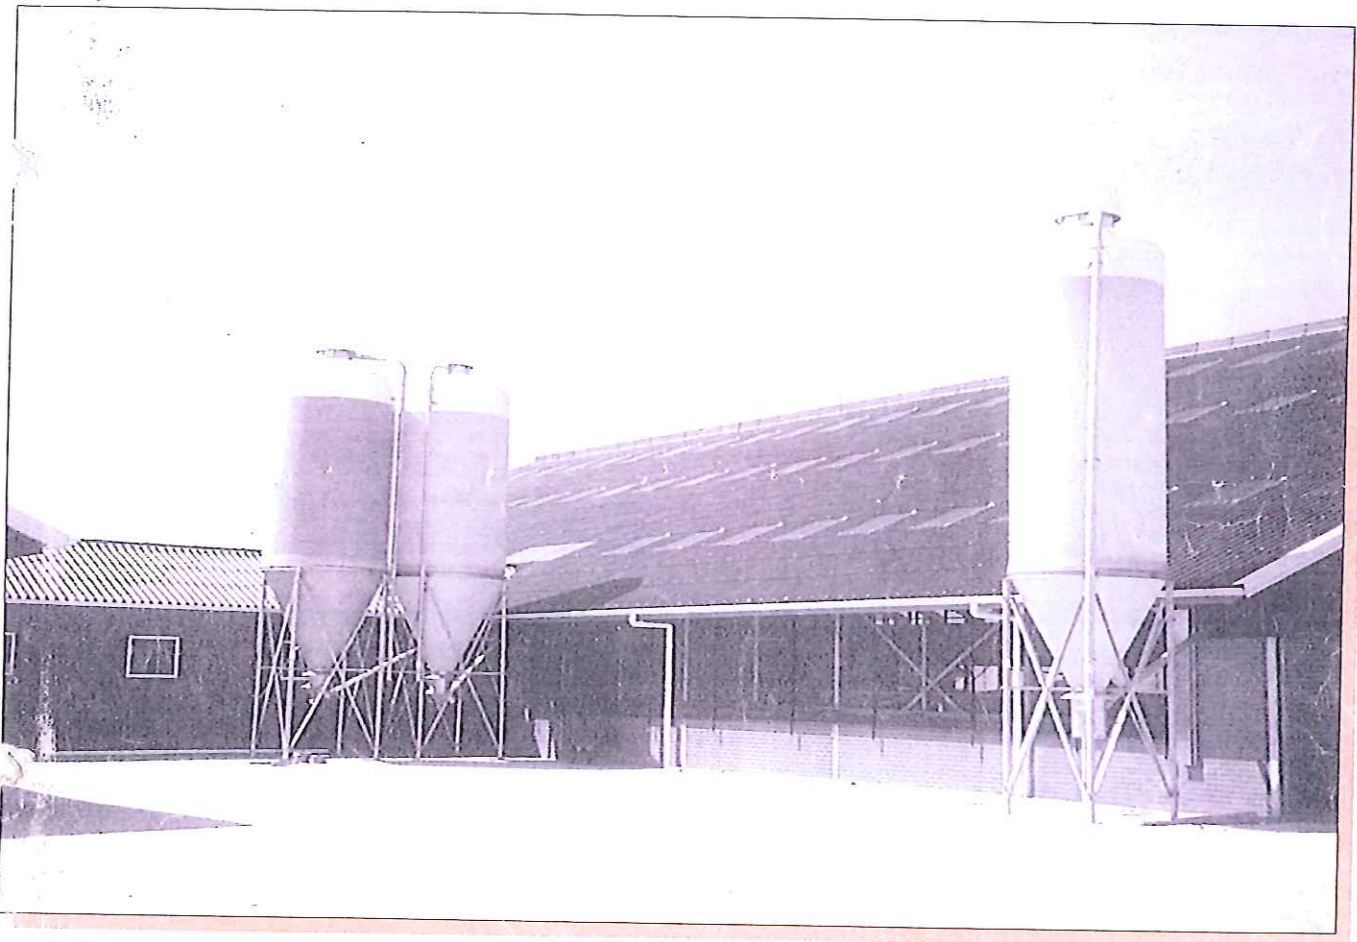


***Letztendlich geht es  
doch um die Inhalte!***



# Polem

# Polyester Silos für Schüttgüter CLASSIC

A 1

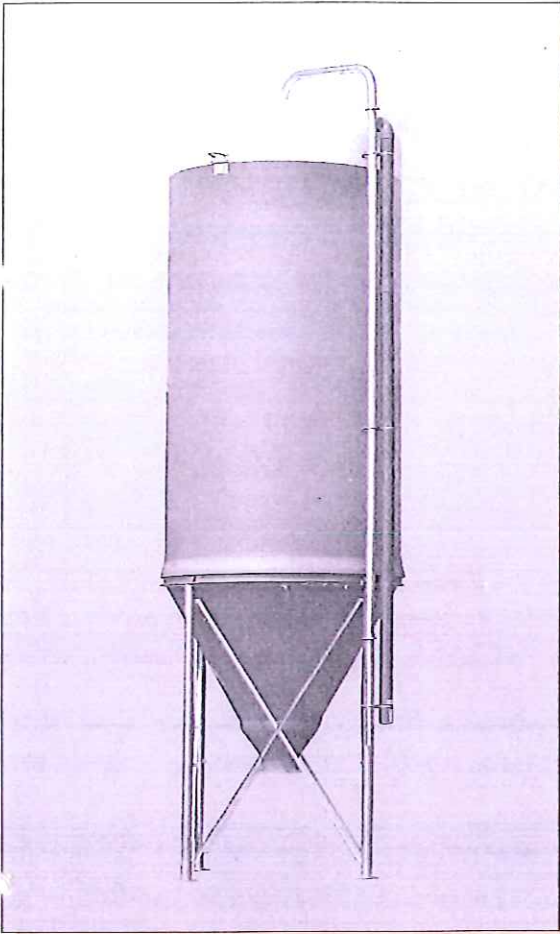

ÜBERPRÜFT UND GENEHMIGT VOM  
INST. FÜR BAUTECHNIK BERLIN  
Allg. Bauaufsichtliche Zulassung  
Nr. Z-10.2.2-42



VERBAND BERATENDER  
INGENIEURE EV. V.B.I.



KUNSTSTOFFPRÜFSTELLE  
FRANKEN KPF  
ERKELENZ  
Reg. - Nr. 49/99.Z2



SCHWEISSTECHNISCHE LEHR-  
UND VERSUCHSANSTALT  
DUISBURG  
KLEINER EIGNUNGSNACHWEIS




LANDESPRÜFAMT FÜR  
BAUSTATIK DÜSSELDORF  
Prüfbescheid 3.P 30-192/83


**Polem Silos haben  
5 anerkannte Prüfzeichen**

#### Gegen Aufpreis lieferbar:

- Absperrschieber Ø 40 cm  
oder Ø 26 cm mit Verjüngung
- Inspektionsluke auf das Dach
- Inhaltsmaße tot 250 m<sup>3</sup>
- Futtertransportsysteme
- Air-control
- Air-cleaner
- Air-grill
- Einstiegsluke im Trichter



Absperrschieber mit Verjüngung



Rutsche aus PVC Ø 25 cm

## CLASSIC AUSFÜHRUNG


- Obeneinblssystem, Stahl ST 37
- Easy-Flow
- Entlüftungsrohr Ø 16 cm
- Spritzwickelverfahren, nahtlos
- Spiegelglatte Innenwand
- Halbtransparent
- Feuerverzinkter  
Unterkonstruktion
- Aufgestellt und festgedübelt,  
vorausgesetzt mit LKW erreichbar  
(evtl. Hakanker → ab 40 m<sup>3</sup>)

Lieferung mit allgemein bauaufsichtlicher / baurechtlicher Zulassung Nummer Z-10.2.2-42


Type	4-190	4-240	4-280	4-300	4-350
	FS	FS	FS	FS	FS
Durchmesser Silo in cm	190	240	280	300	350
Anzahl Stützen	4	4	4	4	4
Stützen M.z.M.	138	174	202	220	252
Standard Stützenlänge	265	300	300	325	375
Entnahmehöhe	127	127	93	100	100
Mit Abscherrschieber Ø 40 cm	116	100	82	89	89
Mit Abscherrschieber Ø 26 cm	110	94	76	83	83

**Silohöhe in Zentimeter angegeben per Type Polem Silo**

Inhalt in m <sup>3</sup>	VV 4 - 190 FS		VV 4 - 240 FS		VV 4 - 280 FS		VV 4 - 300 FS		VV 4 - 350 FS		Inhalt in m <sup>3</sup>	
	Classic	Profect	Classic	Profect	Classic	Profect	Classic	Profect	Classic	Profect		
4											4	
5											5	
6		503		528							6	
7		538		563							7	
8		574		599							8	
9		610		635							9	
10		645		670							10	
11		681		706							11	
12		717		742							12	
13		752		777							13	
14		788		813							14	
15		824		849	649	674					15	
16		859		884	671	696					16	
17					693	718					17	
18					716	741					18	
19					737	762					19	
20					760	785					20	
21					782	807					21	
22					804	829					22	
23					827	852					23	
24					849	874					24	
25					870	896					25	
26					893	918	745	770			26	
27					915	940	761	786			27	
28					937	962	778	803			28	
29					960	985	794	819			29	
30					982	1007	810	835			30	
31							827	852			31	
32							843	868			32	
33							859	884			33	
34							875	900			34	
35							892	917			35	
36							908	933			36	
37							924	949			37	
38							941	966			38	
39							957	982			39	
40							973	998			40	
42								908	933		42	
44								936	961		44	
46								964	989		46	
48								993	1018		48	
50								1021	1046		50	
52								1049	1074		52	
54								1077	1102		54	
56								1106	1131		56	
58								1134	1159		58	
60								1162	1187		60	
62								1191	1216		62	
64								1219	1244		64	
66								1247	1272		66	
68								1275	1300	1073	1098	68
70										1094	1119	70
72										1115	1140	72
74										1136	1161	74
76										1157	1182	76
78										1178	1203	78
80										1199	1224	80
82										1220	1245	82
84										1242	1267	84
86										1263	1288	86
88										1284	1309	88
90										1305	1330	90
92										1326	1351	92
94										1347	1372	94
96										1368	1393	96
98										1389	1414	98
100										1410	1435	100
										1431	1456	100



Classic



Profect

Fundament Plan auf Anfrage