


Regelschnitt 2
Bau-km 0+275 bis Bau-km 0+325

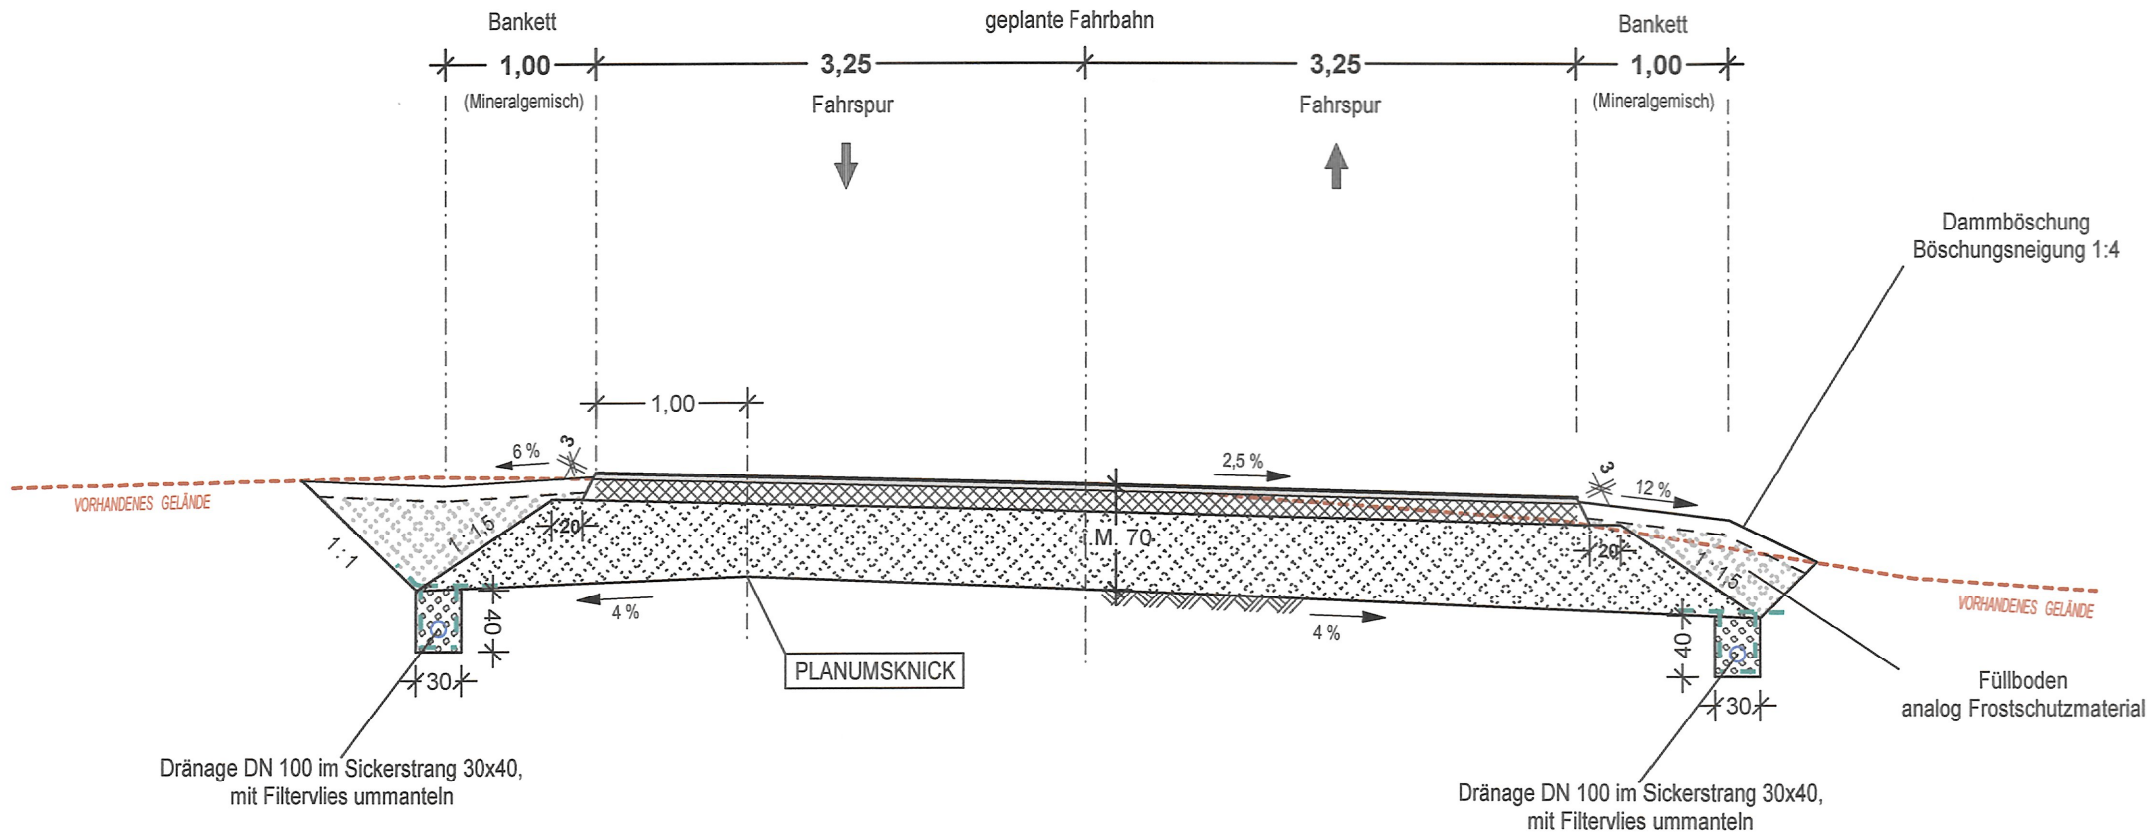

Aufbau Fahrbahn, Belastungsklasse 1,0 :	
4 cm	Asphaltdeckschicht
14 cm	Asphalttragschicht
52 cm	Frostschuttschicht aus gebrochenen Mineralstoffen 0/45, Ev2=120MN/m2
70 cm	GESAMTAUFBAU

Ev2 OF Planum = 45 MN/m²

Zufahrten :
bituminös , frostsicherer Oberbau : 40 (60) cm

<div>Entwurfsbearbeitung:</div> <div><div>ARCHITEKTENINGENIEUREBAUTZEN</div><div>INGENIEURBÜRO JÄGER VERKEHRS - UND TIEFBAU</div></div> <div><div>AIB GmbH</div><div>Liselotte - Herrmann - Straße 4 02625 Bautzen www.aib-bautzen.de Tel : 03591 / 364 0 Fax : 03591 / 364 400 info@aib-bautzen.de</div></div>	Bearbeitet: Jäger
	Gezeichnet: Rösler
	Geprüft: Jäger
	Projekt-Nr.: 076 - 08 - 031

<div>Landratsamt Bautzen</div> <div>Straßen - und Tiefbauamt</div> <div>Bahnhofstraße 9 02625 Bautzen</div> <div>Tel : 03591 / 5251 66000 Fax : 03591 / 5250 66000 E-Mail : sta@lra-bautzen.de</div>	Bearbeitet: Ferner
	Geprüft: Graf
	Maßnahme-Nr.: I-66-9204001

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

<div>Straßenbauverwaltung</div> <div><div></div><div>Landkreis Bautzen Wokrjes Budyšin</div></div>	Unterlage / Blatt-Nr.: 14.2.2
	Regelschnitt 2 Bau-km 0+275 bis 0+325
Maßstab: 1 : 50	

Ausbau K 9204
von Fischbach nach Seeligstadt
VNK 4950 003 Stat. 0+080 bis NNK 4950 003 Stat. 2+017

aufgestellt:
Landratsamt Bautzen, Straßen-und Tiefbauamt

Bautzen, den 30.08.2017

Michael Reißig
Amtsleiter

A-Fisch_Planfeststellung 2018_2019

RE_2

0.165 REGEL.PLT