


Regelschnitt 3
Bau-km 0+325 bis Bau-km 0+365

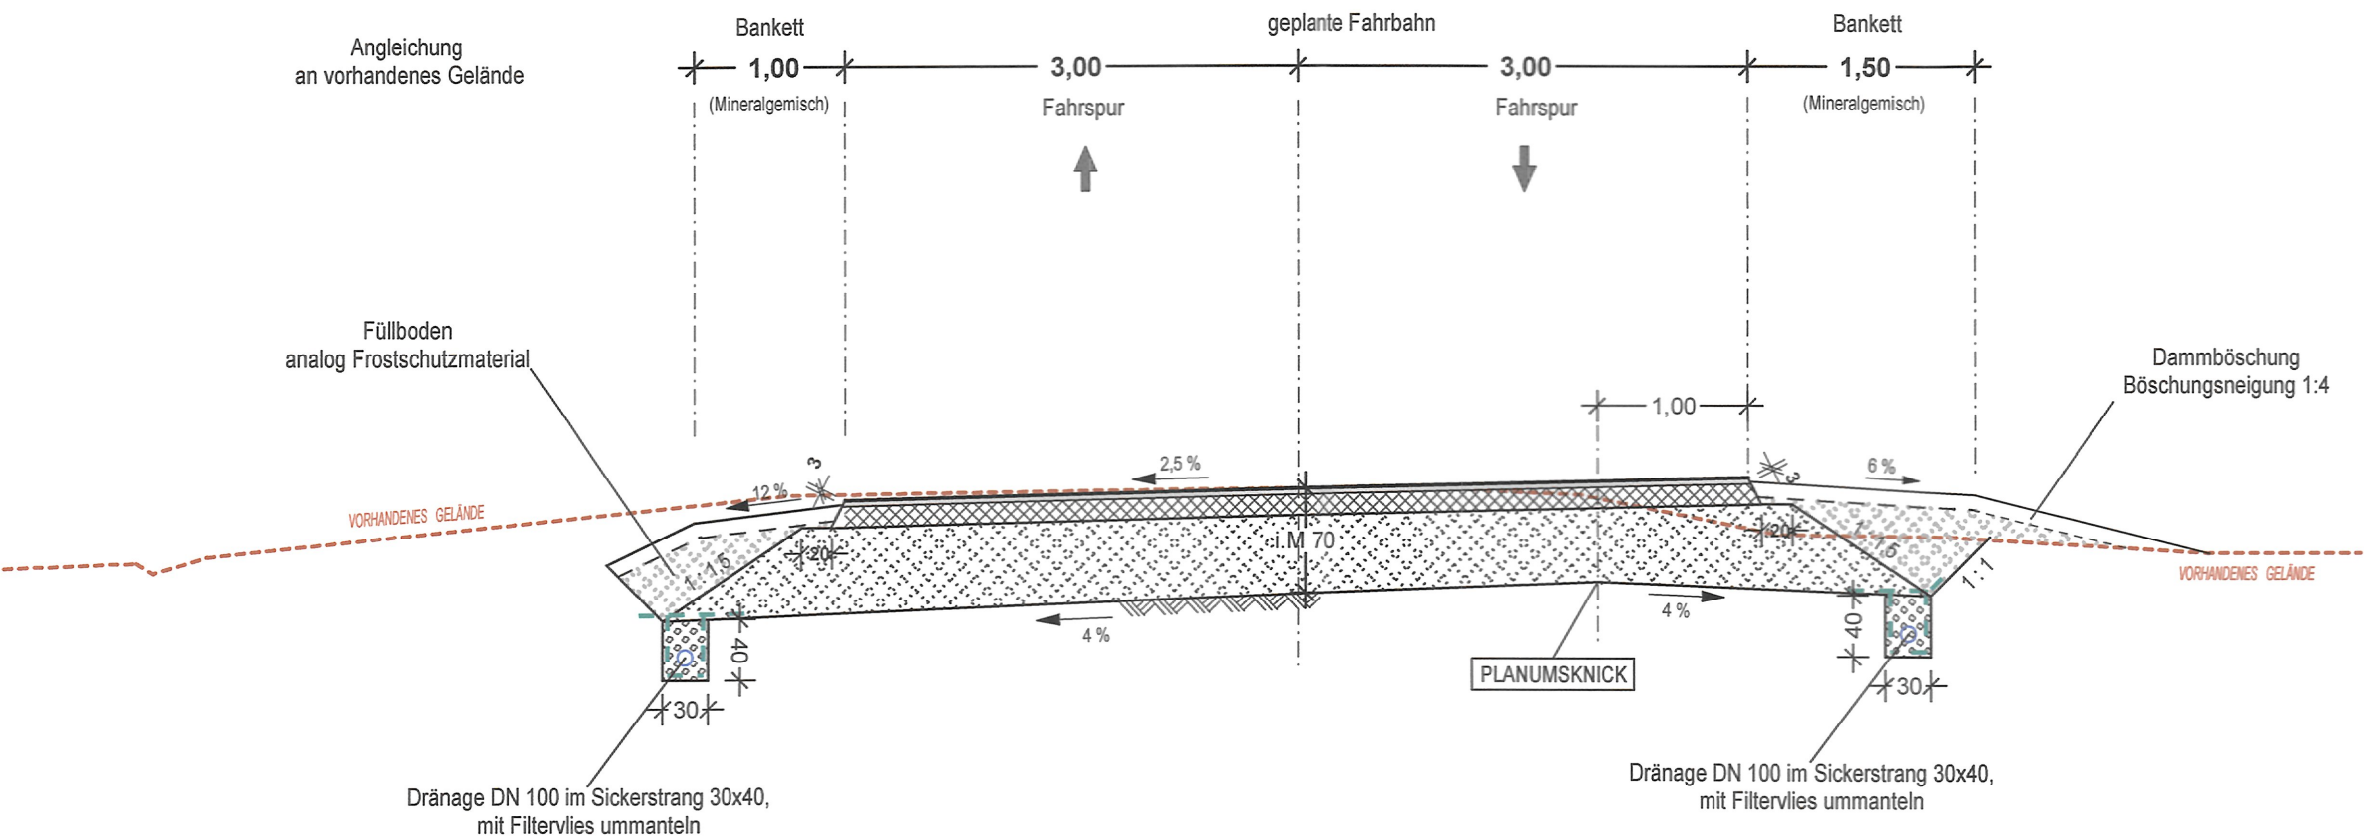

Aufbau Fahrbahn, Belastungsklasse 1,0 :

4 cm	Asphaltdeckschicht
14 cm	Asphalttragschicht
52 cm	Frostschuttschicht aus gebrochenen Mineralstoffen 0/45, Ev2=120MN/m2
70 cm	GESAMTAUFBAU

Ev2 OF Planum = 45 MN/m²

Zufahrten :
bituminös, frostsicherer Oberbau : 60 cm

Entwurfsbearbeitung:	Bearbeitet: Jäger
ARCHITEKTENINGENIEUREBAUTZEN INGENIEURBÜRO JÄGER VERKEHRS- UND TIEFBAU	Gezeichnet: Rösler
AIB GmbH Liselotte - Herrmann - Straße 4 02625 Bautzen www.aib-bautzen.de Tel : 03591 / 364 0 Fax : 03591 / 364 400 info@aib-bautzen.de	Geprüft: Jäger
	Projekt-Nr.: 076 - 08 - 031

Landratsamt Bautzen Straßen - und Tiefbauamt	Bearbeitet: Ferner
Bahnhofstraße 9 02625 Bautzen	Geprüft: Graf
Tel : 03591 / 5251 66000 Fax : 03591 / 5250 66000 E-Mail : sta@lra-bautzen.de	Maßnahme-Nr.: I-66-9204001

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
-----	------------------	-------	---------

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung	Unterlage / Blatt-Nr.: 14.2.3
Landkreis Bautzen Wokrjes Budyšin	Regelschnitt 3 Bau-km 0+325 bis 0+365
	Maßstab: 1 : 50

Ausbau K 9204
von Fischbach nach Seeligstadt
VNK 4950 003 Stat. 0+080 bis NNK 4950 003 Stat. 2+017

aufgestellt:
Landratsamt Bautzen, Straßen-und Tiefbauamt

Bautzen, den 30.08.2017

Michael Reißig
Amtsleiter

A-Fisch_Planfeststellung 2018_2019

RE_3

0.165 REGEL.PLT