Ausbildung der Damm- und Einschnittsböschung

Böschungshöhe	h ≥ 2,00 m	h < 2,00 m
Regelböschung	1 : 1,5	b = 3,00 m
Tangentenlänge der Ausrundung	T = 3,00 m	T = 1,5 x h

Bei h < 0,6 m wird die Böschungsneigung 1 : 5 beibehalten und die Mulde dadurch schlank an das Bankett verzogen (b < 3,0 m)

RQ 11 B 156 (neu)

von Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+150
(Spreeaue)

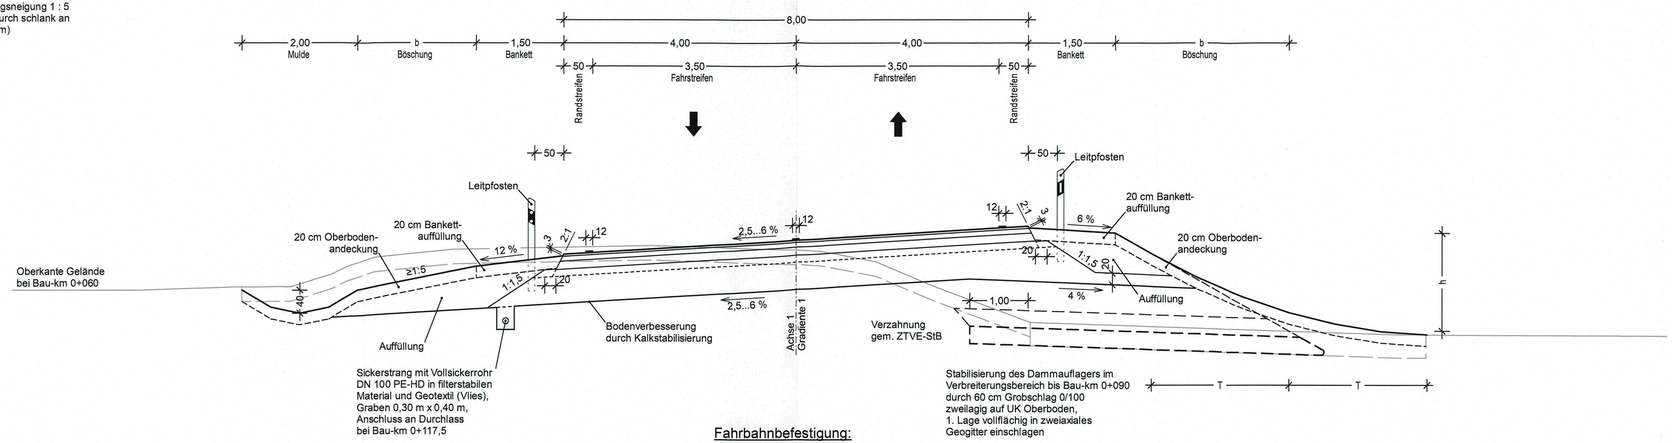

Fahrbahnbefestigung:

bis Bau-km 0+060) Belastungsklasse 10 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

4 cm SMA 11 S	
8 cm AC 16 BS	
14 cm AC 22 TS	
59 cm Frostschutzschicht 0/45,	E_{v2} ≥ 120 MPa
85 cm Gesamtdicke,	E_{v2} ≥ 45 MPa

ab Bau-km 0+060) Belastungsklasse 10 nach RStO 12, Tafel 4, Zeile 1

4 cm SMA 11 S	
8 cm AC 16 BS	
26 cm AC 22 TS	
38 cm vollgebundener Oberbau,	E_{v2} ≥ 45 MPa
47 cm Planumssickerschicht	

Frostempfindlichkeitsklasse F 3
Frosteinwirkungszone III

VIC Planen und Beraten GmbH
Niederlassung Dresden
Ammonstraße 35
01067 Dresden
Tel +49 (0)351 - 499 06 00
Fax +49 (0)351 - 499 07 20
E-Mail info@vic-gmbh.de

Bearbeitet:	02/2019	Pörschke
Gezeichnet:	02/2019	CARD/1
Geprüft:	02/2019	Weichert
Projekt-Nr.:		

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684-0
Fax: 03591 / 684-1119
E-Mail: Poststelle.NL-Bautzen@lasuv.sachsen.de

Bearbeitet:
Geprüft:
Projekt-Nr.:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR
Freistaat SACHSEN

B 156 / Bautzen - Weißwasser / NK 4752002, Stat. 1,145 - NK 4752004, Stat. 1,780

Unterlage 14 / Blatt-Nr.: 1
Straßenquerschnitt B 156
Bau-km 0+000 bis 0+150
(Spreeaue)

PROJIS-Nr.: 2105012
Maßstab: 1:50

B 156 Ortsumgehung Malschwitz/Niedergurig

von Bau-km 0+000,000 bis Bau-km 2+676,029

aufgestellt: Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
NL Bautzen
Käthe-Kollwitz-Str. 19 - 02625 Bautzen
PF 11 19 - 02801 Bautzen

Bautzen, den 31. 07. 2019

Andreas Blossold
Niederlassungsleiter

BSG_SLNiedergurig_L054 CARD/1 Version: 8.4.5
Projekt: UN-SLEPK1 / UN-SLPE
Datei: BSG_L054.dwg
Stand/ Bearbeitet: 01.01.19 / Pse
gepaßt am: 01.01.19 um Card_SE.prf