

Die Hinweise des DVGW Merkblattes G 451 sind zu beachten.
 Der A-/B-/C-Horizont ist entsprechend der vorgefundenen Mächtigkeit auszubauen, getrennt zu lagern und wieder einzubauen.
 Eine Lagerung sowie das Befahren von Aushub / Oberboden im Bereich der Fahrspur ist nicht zulässig.

Abbildung 1: Arbeitsstreifen DN 100, freie Verlegestrecke (M. 1:100)

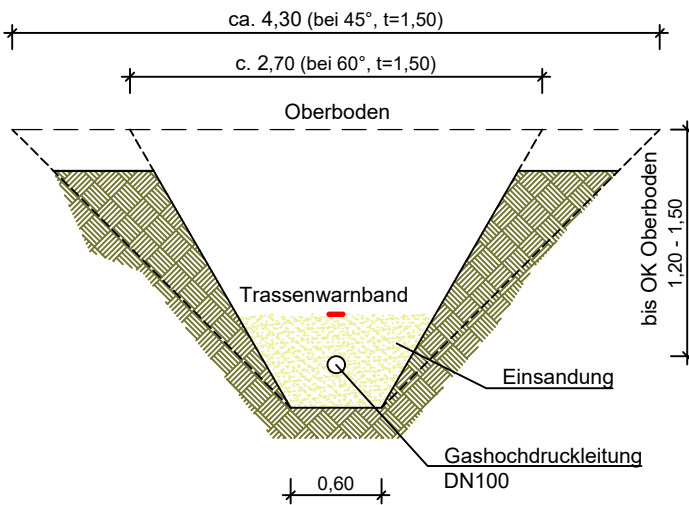


Abbildung 2: Grabenquerschnitt DN 100 - geböschst (M. 1:50)

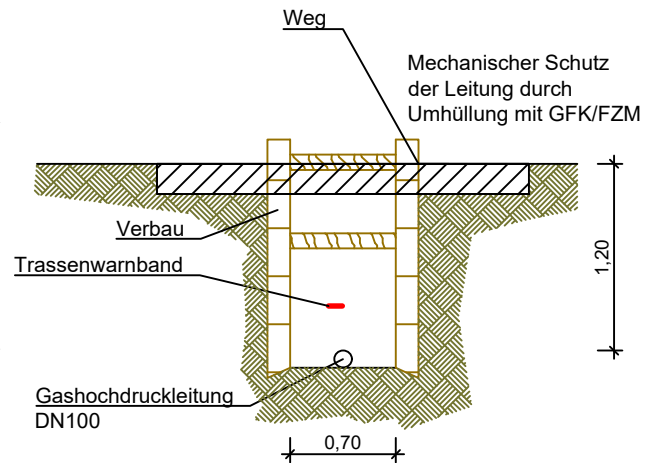


Abbildung 3: Grabenquerschnitt DN 100 - verbaut in Wegeflächen (M. 1:50)

Datum	Revision	gez./gepr.
22.02.2021	000: Freigabe	Qu/Te
Plan-Nr.:	GE RO5115 004 RP 000	
Projekt-Nr.:	15/060	
Maßstab:	1:100, 1:50	

Vorhabenträger:		
Projekt:	Erneuerung der Gashochdruckleitung Homburg - Rhein und der davon abzweigenden Anschlussleitungen im Abschnitt zwischen Wattenheim und Heßheim	
Plantitel:	RO5296 Regelprofile Arbeitsstreifen DN 100	
Planerstellung:		Logebachstr. 4 53804 Bad Honnef Tel.: +49 2224 9733-0 Fax.: +49 2224 9733-41 E-Mail: info@ibni.de
Blatt-Nr.:	004	