


Regelschnitt 1
Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+275

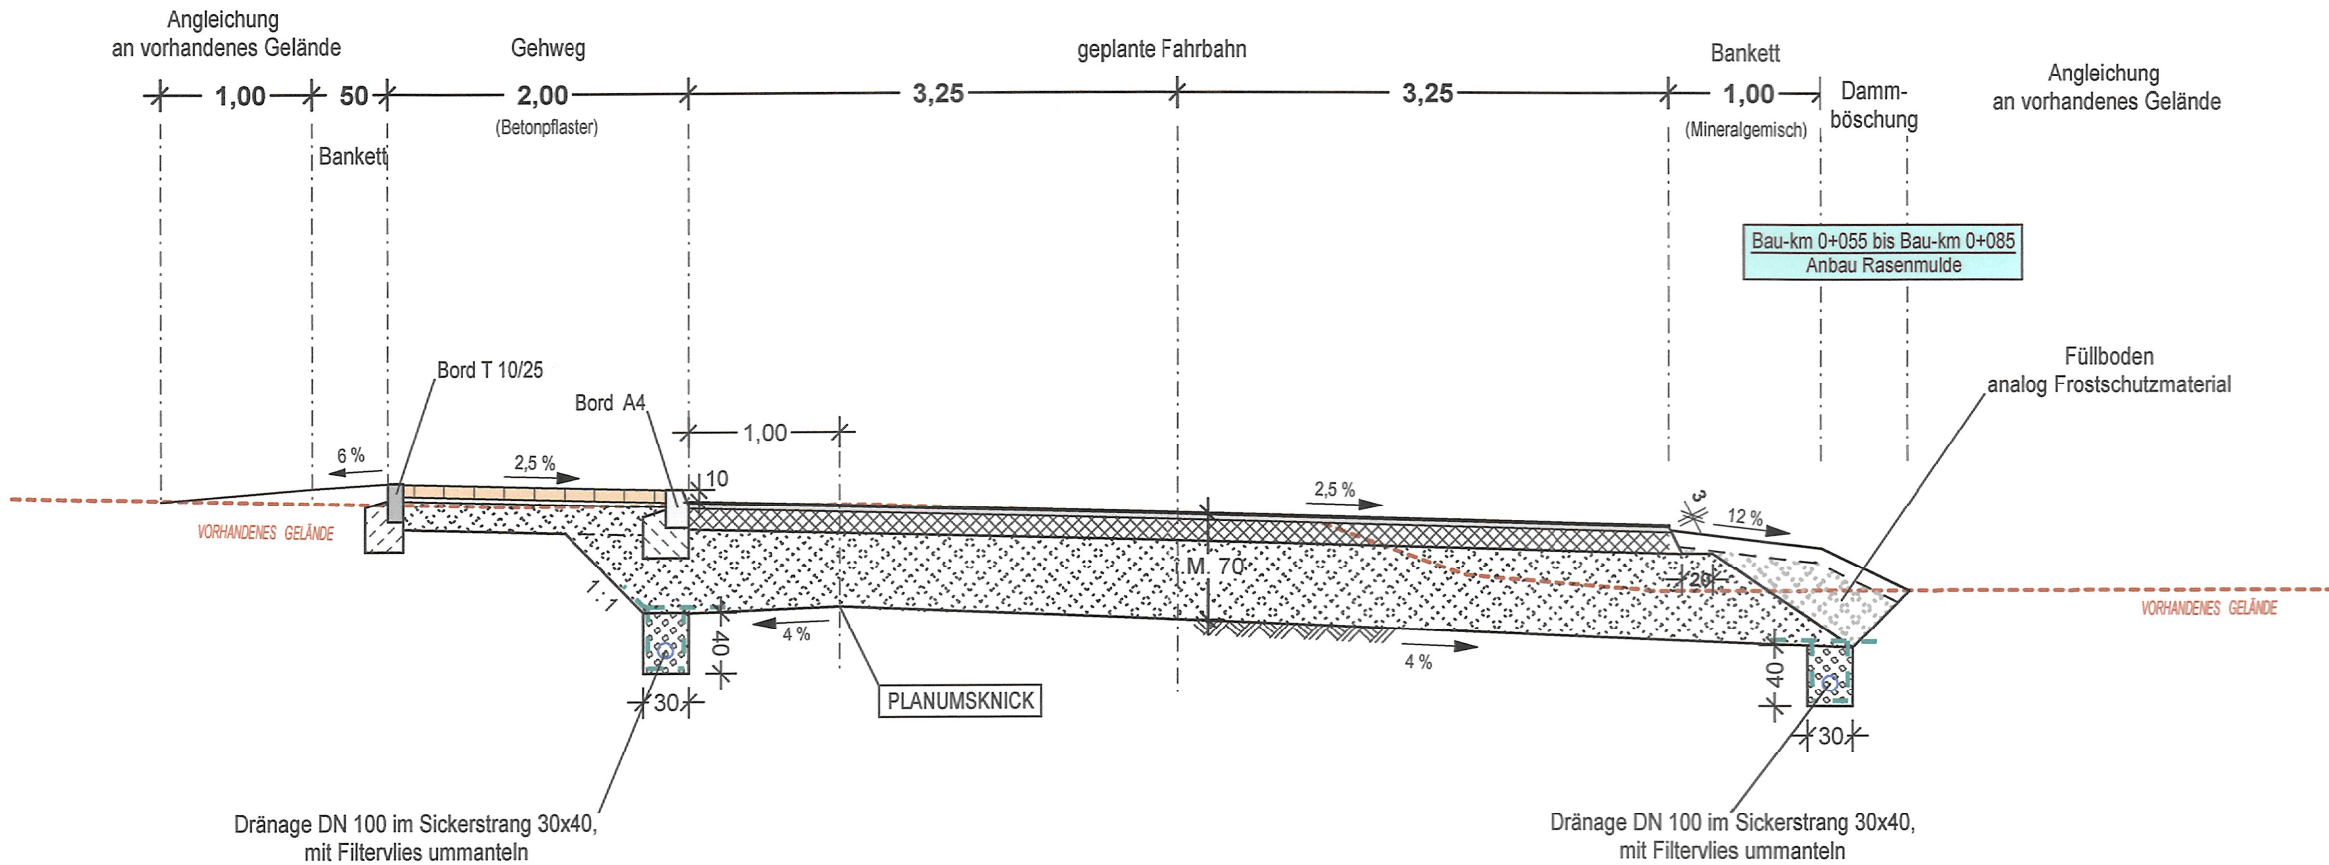

Aufbau Gehweg :

8 cm	Betonpflaster
3 cm	Pflasterbett
19 cm	Frostschuttschicht aus gebrochenen Mineralstoffen 0/45, Ev2=80 MN/m2
30 cm	GESAMTAUFBAU

Aufbau Fahrbahn, Belastungsklasse 1,0 :

4 cm	Asphaltdeckschicht
14 cm	Asphalttragschicht
52 cm	Frostschuttschicht aus gebrochenen Mineralstoffen 0/45, Ev2=120MN/m2
70 cm	GESAMTAUFBAU

Ev2 OF Planum = 45 MN/m²

Zufahrt :
Bordabsenkung , Bord + 3 cm üb. OF Fahrbahn
frostsicherer Oberbau : 40 cm (Verstärkung der FSS)

Entwurfsbearbeitung:	Bearbeitet: Jäger
ARCHITEKTENINGENIEUREBAUTZEN INGENIEURBÜRO JÄGER VERKEHRS- UND TIEFBAU	Gezeichnet: Rösler
AIB GmbH Liselotte - Herrmann - Straße 4 02625 Bautzen Tel : 03591 / 364 0 Fax : 03591 / 364 400 www.aib-bautzen.de info@aib-bautzen.de	Geprüft: Jäger
	Projekt-Nr.: 076 - 08 - 031

Landratsamt Bautzen Straßen - und Tiefbauamt	Bearbeitet: Ferner
Bahnhofstraße 9 02625 Bautzen	Geprüft: Graf
Tel : 03591 / 5251 66000 Fax : 03591 / 5250 66000 E-Mail : sta@lra-bautzen.de	Maßnahme-Nr.: I-66-9204001

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
-----	------------------	-------	---------

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung	Unterlage / Blatt-Nr.: 14 . 2 . 1
Landkreis Bautzen Wokrjes Budyšin	Regelschnitt 1 Bau-km 0+000 bis 0+275
	Maßstab: 1 : 50

Ausbau K 9204
von Fischbach nach Seeligstadt
VNK 4950 003 Stat. 0+080 bis NNK 4950 003 Stat. 2+017

aufgestellt:
Landratsamt Bautzen, Straßen-und Tiefbauamt

Bautzen, den 30.08.2017

Michael Reißig
Amtsleiter