


Ausbildung der  
Damm- und Einschnittsböschung

Böschungshöhe	$h \geq 1,50 \text{ m}$	$h < 1,50 \text{ m}$
Regelböschung	1 : 2	b = 3,00 m
Tangentenlänge der Ausrundung	entfällt	entfällt

RQ 11 B 156 (neu)  
von Bau-km 2+200 bis Bau-km 2+300  
(Ausfahrt KP3)

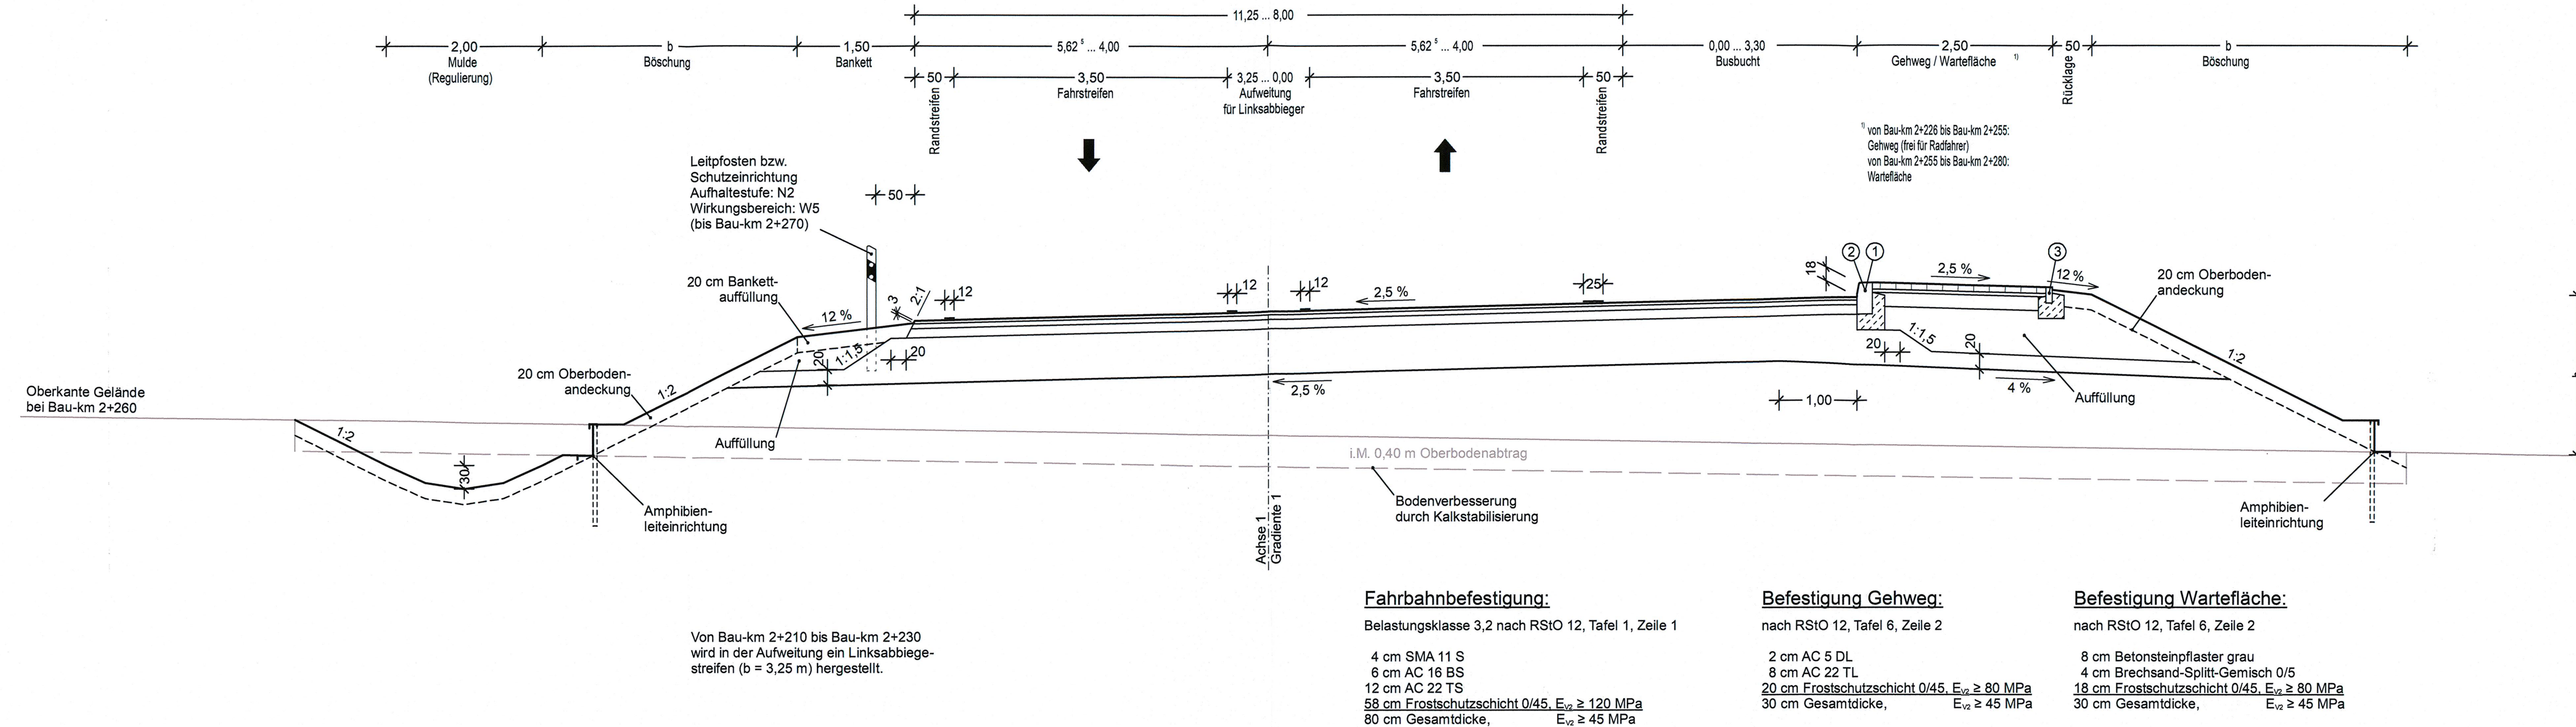

- ① Bordstein DIN 482 - A5 an Ein-/Ausfahrt Busbucht mit 15 cm Rückenstütze aus Beton C 20/25 auf 20 cm Betonbett C 20/25
- ② Haltestellenbord Naturstein HB 200 x 400 an Wartefläche mit  $\geq 15 \text{ cm}$  Rückenstütze C 20/25 auf  $\geq 20 \text{ cm}$  Betonbett C 20/25
- ③ Bordstein DIN 482 TB 80 x 200 an Wartefläche mit  $\geq 20 \text{ cm}$  Rückenstütze aus Beton C 20/25 auf  $\geq 20 \text{ cm}$  Betonbett C 20/25



VIC Planen und Beraten GmbH  
Niederlassung Dresden  
Ammonstraße 35  
01067 Dresden  
Tel. +49 (0)351 - 499 06 00  
Fax +49 (0)351 - 499 07 20  
E-Mail info@vic-gmbh.de

Bearbeitet:	02/2019	Pörschke
Gezeichnet:	02/2019	CARD/1
Geprüft:	02/2019	Weichert
Projekt-Nr.:		

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

Niederlassung Bautzen  
Käthe-Kollwitz-Straße 19  
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684-0  
Fax: 03591 / 684-1119  
E-Mail: Poststelle.NL-Bautzen@lasuv.sachsen.de

Bearbeitet:	
Geprüft:	
Projekt-Nr.:	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT  
FÜR STRASSENBAU  
UND VERKEHR



Unterlage 14 / Blatt-Nr.: 12  
Straßenquerschnitt B 156  
Bau-km 2+200 bis 2+300  
(Ausfahrt KP3)

B 156 / Bautzen - Weißwasser / NK 4752002, Stat. 1,145 - NK 4752004, Stat. 1,780

PROJIS-Nr.: 2105012

Maßstab: 1:50

B 156 Ortsumgehung Malschwitz/Niedergurig  
von Bau-km 0+000,000 bis Bau-km 2+676,029

aufgestellt:  
Landesamt für Straßenbau und Verkehr  
Niederlassung Bautzen  
Käthe-Kollwitz-Str. 19 - 02625 Bautzen  
NL Bautzen

Bautzen, den 30.07.2019

Andreas Biesold  
Niederlassungsleiter

Frostempfindlichkeitsklasse F 3  
Frosteinwirkungszone IIII

Proj. 01/2019  
Gepl. 01/2019  
Stand: 01.11.19  
gezeichnet: 01.11.19 mit Card\_VIC.dwg