


Vor Bau-km 0+040 bzw. nach Bau-km 0+200 werden Stützwände im Grabenprofil errichtet, um im Einmündungsbereich "Am Staudamm" bzw. im Anschlussbereich zum Ahornweg eine zweistreifige Fahrbahn herzustellen (siehe Lageplan bzw. Bauwerksskizze).

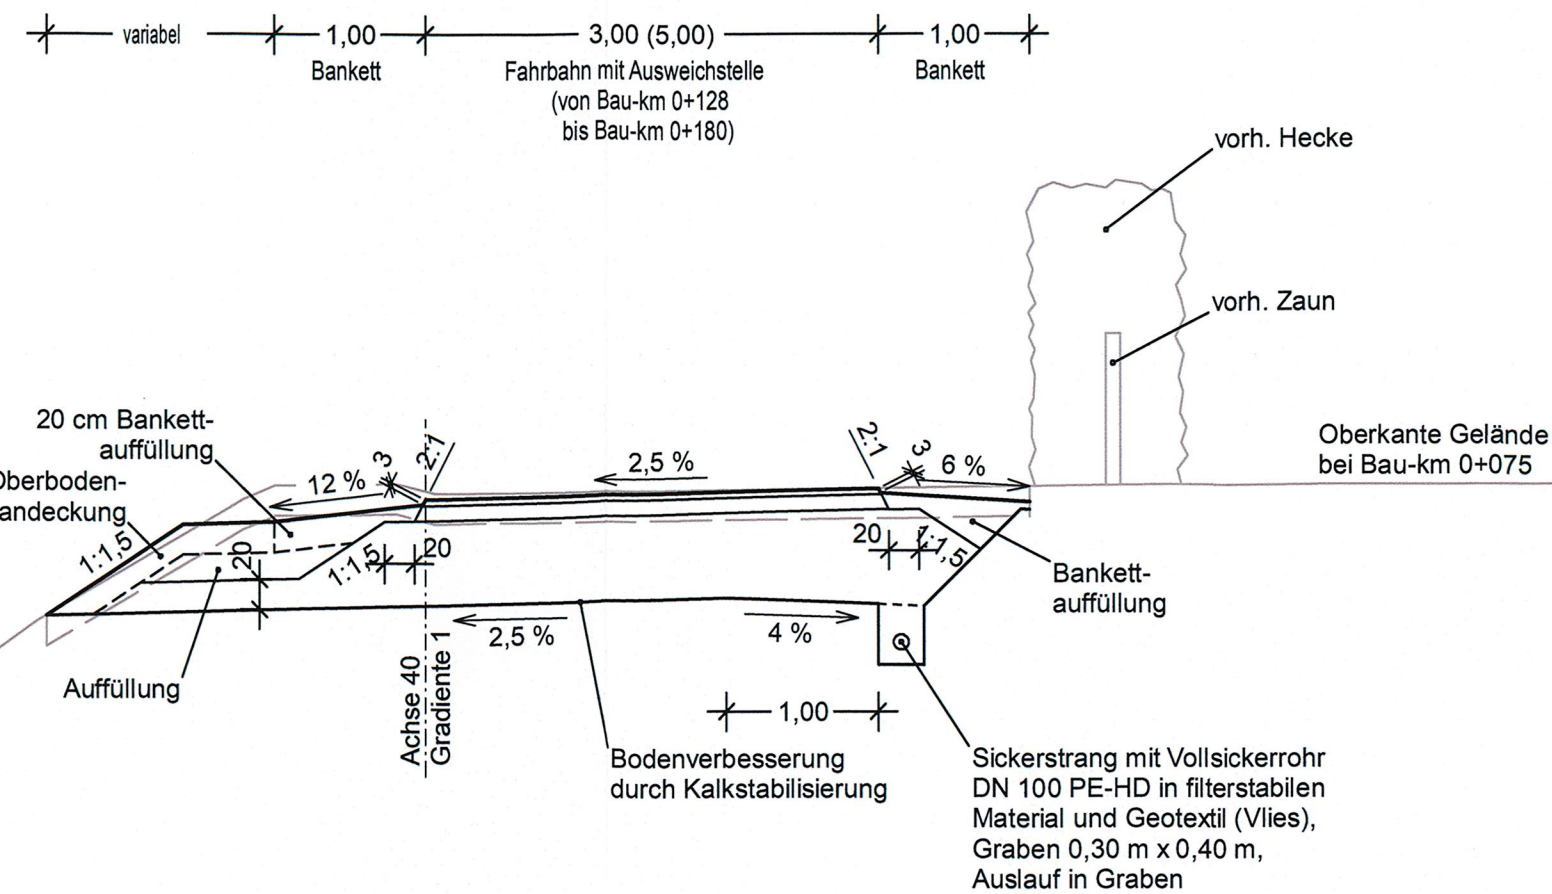

## Belastungsklasse 0,3 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

4 cm AC 11 DN, 50/70  
10 cm AC 22 TN, 50/70  
56 cm Frostschutzschicht 0/45,  $E_{v2} \geq 100$  MPa  
70 cm Gesamtdicke,  $E_{v2} \geq 45$  MPa

Frostempfindlichkeitsklasse F 3  
Frosteinwirkungszone III



Projekt-Nr.:

## Projekt-Nr.:

Tel.: 03591 / 684-0  
Fax: 03591 / 684-1119  
E-Mail: [Poststelle.NL-Bautzen@lasuv.sachsen.de](mailto:Poststelle.NL-Bautzen@lasuv.sachsen.de)

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

# FESTSTELLUNGSENTWURF

Unterlage 14 / Blatt-Nr.: 19  
**Straßenquerschnitt**  
Am Graben  
(Wohnweg am KP1.1)

PROJIS-Nr.: 2105012
---------------------

Maßstab: 1:50
---------------

**B 156 Ortsumgehung Malschwitz/Niedergurig**  
von Bau-km 0+000,000 bis Bau-km 2+676,029

Bautzen, den 30. 07. 2019

Andreas Biesold  
Niederlassungsleiter