


Auflagerung

im Dolomit, Mächtigkeit Anbaubank > 2,0m
Aus-/Vorrichtungsstrecken und Abbaukammern - 1. Scheibe
(standsichere Firste / Gebirgsklasse I bis II)

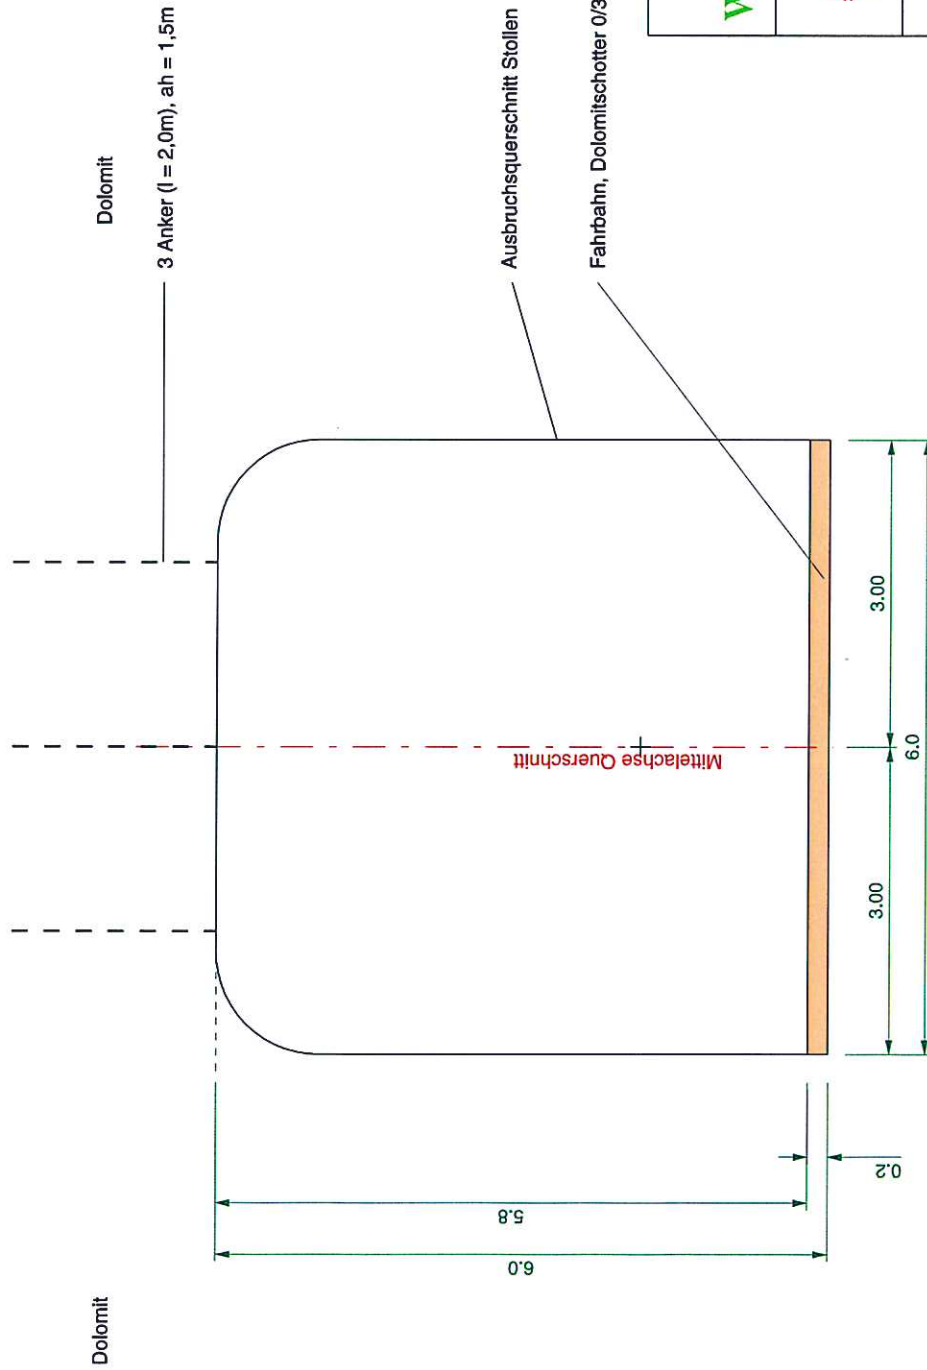

Anmerkungen:

- Abschlagslänge: bis 3,3 m
- Ausbruchkontur mittels schonendem Sprengverfahren
- maschinelles Berauben mittels Tunnelbagger

Einbaukriterien:

- Ausbau kann nachlaufend zum Ausbruch eingebaut werden



DMT-Leipzig
Zweigniederlassung der
DMT GmbH & Co. KG
Gaschwäler-Scholl-Str. 21, D-04205 Leipzig
Tel.: 0341 3331-400 Fax: 0341 3331-420

Obligatorischer Rahmenbetriebsplan 2017 bis 2067
Dolomitalagerstätte Caaschwitz/ Seifartsdorf

Bearbeitet	Datum	Name
	07/2017	Kowarik
Gezeichnet	07/2017	bwiedemuth
Bezugssystem Lage		-
Bezugssystem Höhe		-
Zeichnung	2017-343_10.dgn	
Plot Ausgabe	31.07.2017	
Maßstab	1 : 50	
Projekt-Nr.	11800-2017-343	
Anlage		10

Ausbauklasse A5
für Aus-/Vorrichtungsstrecken
und Abbaukammern,
- 1. Scheibe -
(Höhe 6,0 m)