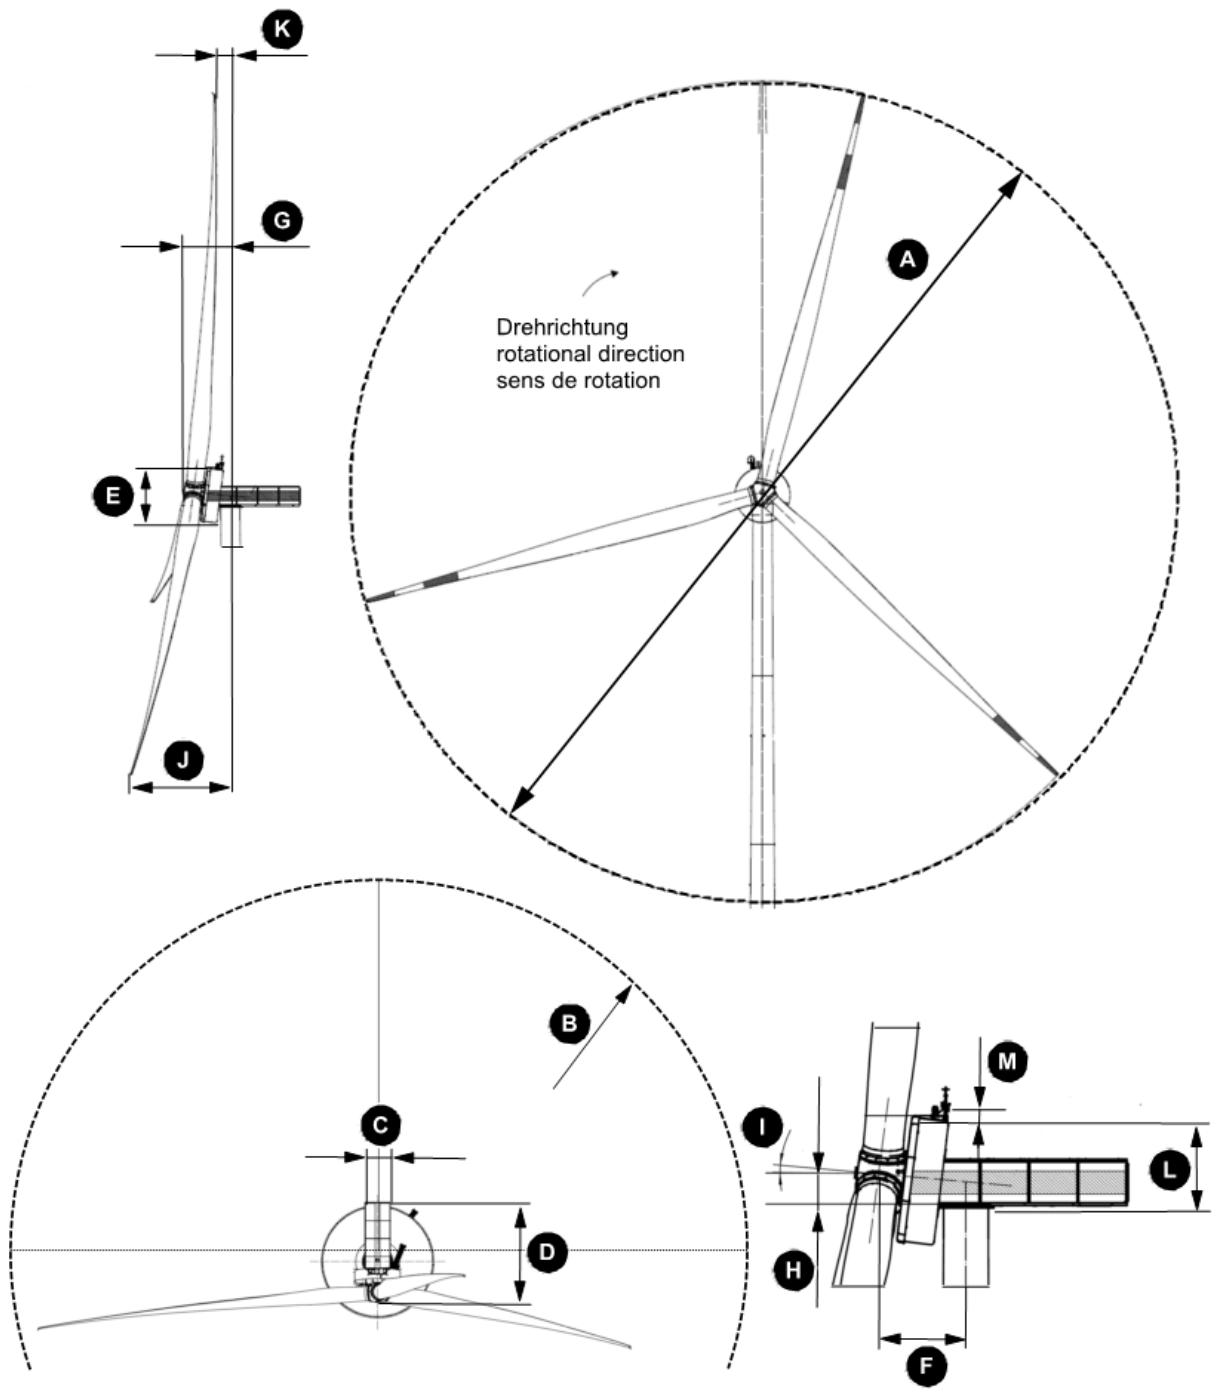

Abb. / Fig.: Schematische Darstellung der Gondel / Schematic diagram of the nacelle / Représentation schématique de la nacelle

Pos.	Bezeichnung Description Designation	Wert Value Valeur	Pos.	Bezeichnung Description Designation	Wert Value Valeur
A[1]	**Rotordurchmesser** Rotor diameter Diamètre du rotor	160 m	**H**	**Oberkante Turmkopfflansch bis Rotornabe** Top edge of top tower flange to hub Bord supérieur de la bride supérieure du mât jusqu'au moyeu	1,85 m
B[1]	**Exzentrizitätsfläche** Eccentric surface Surface excentrique	21 069 m²	**I**	**Neigung** Incline Inclinaison	6°
C	**Gondelbreite** Nacelle width Largeur de la nacelle	4,99 m	**J**[1]	**Turmmitte bis tiefste Blattposition** Tower centre to lowest blade position Milieu du mât jusqu'à la position la plus basse de la pale	25,80 m
D	**Gondellänge** Nacelle length Longueur de la nacelle	19,80 m	**K**[1]	**Turmmitte bis höchste Blattposition** Tower centre to top position of blade Milieu du mât jusqu'à la position la plus haute de la pale	9,20 m
E	**Gondelhöhe einschließlich Generator** Nacelle height including generator Hauteur de la nacelle, y compris le générateur	6,10 m	**L**	**Oberkante Turmkopfflansch bis Oberkante Gondel** Top edge of top tower flange to nacelle top edge Bord supérieur de la bride du sommet du mât jusqu'au bord supérieur de la nacelle	4,60 m
F	**Turmmitte bis Rotornabe horizontal** Tower centre to hub horizontal Milieu du mât vers le moyeu horizontalement	6,10 m			
G	**Turmmitte bis Gondelspitze** Tower centre to nacelle tip Milieu du mât vers l'extrémité de la nacelle	8 m			

[1] Die Werte beziehen sich auf den Einbauzustand des Rotorblatts ohne Rotorblattverstellung und ohne jegliche Belastungen. / The values refer to the installation state of the rotor blade when not pitched and without any load. / Les valeurs se rapportent à l'état de montage de la pale du rotor sans pitch et sans charges.

© ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. / All rights reserved. / Tous droits réservés.

Released: 26-Oct-2022 11:53