


Auffassung

im Dolomit, Mächtigkeit Anbaubank $\geq 2,0\text{m}$ - Abbaukammern - 2. Scheibe
(standsichere Firste / Gebirgsklasse I bis II)

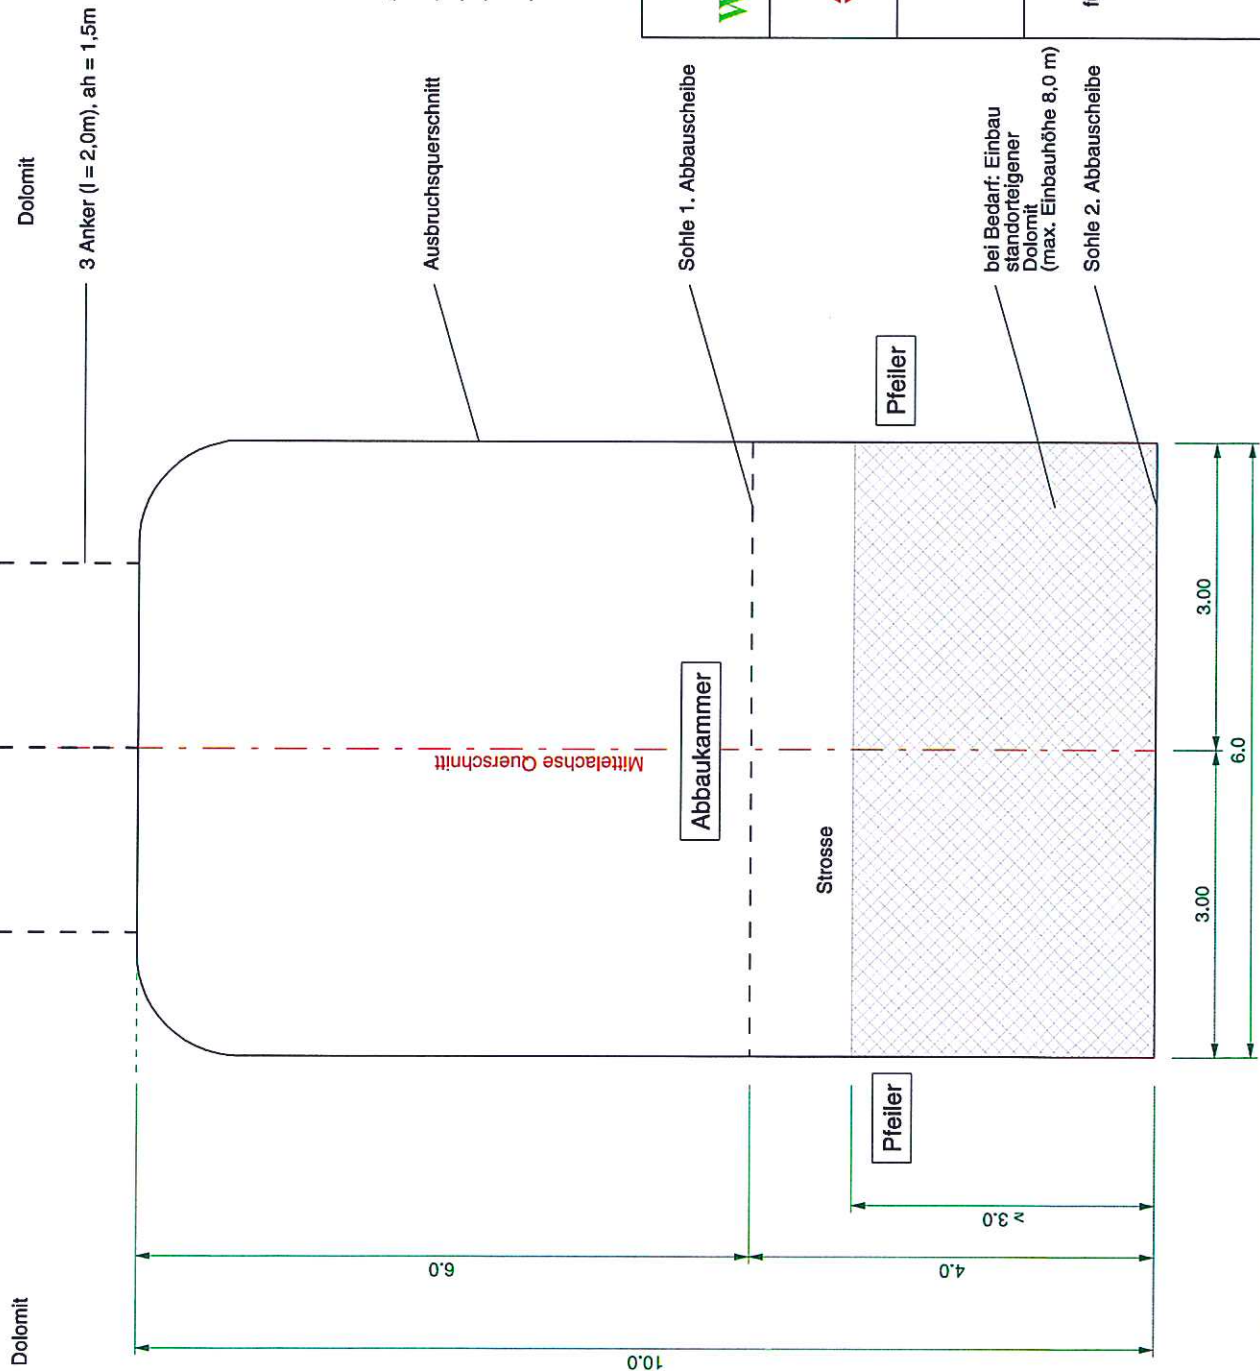

Anmerkungen:

- Abschlagslänge: bis 3,3m
- Ausbruchskontur mittels schonendem Sprengverfahren
- vor dem Strossen Firste kontrollieren und händisch bereißen (mittels Hubbühne)
- maschinelles Berauben der Stöße mittels Tunnelbagger



DMT-Leipzig
Zweigniederlassung der
DMT GmbH & Co. KG
Geschwister-Scholl-Str. 21, D-04205 Leipzig
Tel.: 0341 3331-400 Fax: 0341 3331-420



Obligatorischer Rahmenbetriebsplan 2017 bis 2067
Dolomitlagerstätte Caaschwitz/ Seifartsdorf

Bearbeitet	Datum	Name
	07/2017	Kowarik
Gezeichnet	07/2017	bwiedemuth
Bezugssystem Lage		-
Bezugssystem Höhe		-
Zeichnung	2017-343_13.dgn	
Plot Ausgabe	31.07.2017	
Maßstab	1 : 50	
Projekt-Nr.	11800-2017-343	
Anlage		13

Ausbauklasse A5
für Aus-/Vorrichtungsstrecken
und Abbaukammern
- 2. Scheibe/ Strosse -
(Höhe 4,0 m) und Einbau
standortgener Dolomit
(bei Bedarf)