
## Flurbereinigung Dornstadt-Temmenhausen (DB/A8)

## Anlage 1 zum Erläuterungsbericht Wege- und Gewässerplan

## Regelquerschnitt Asphaltweg

RQ 2 - Asphaltweg (vollflächig)

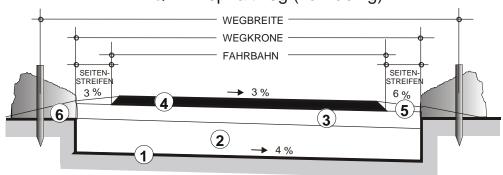

Wegbreite 6,0 m

Kronenbreite 5,0 m

Fahrbahnbreite 3,5 m

Seitenstreifen 2 x 0,5 m

(1)	Wegekoffer (Planum)	Koffertiefe	45 cm (i.d.R.*)
2	1.Tragschicht aus unsortiertem Gestein	Einbaudicke	30 cm
3	Schottertragschicht 0-45 mm	Einbaudicke	20 cm
4	Asphalt-Tragdeckschicht 0-16 mm; 160-180 kg/m²	Einbaudicke	6,5 - 7,5 cm
(5)	Seitenstreifen aus Schottermaterial	Einbaudicke	6,5 - 7,5 cm
6	Angleichung mit Oberboden		

<sup>\*</sup> Je nach Untergrund muss ggf. das Planum tiefer oder geringer ausgehoben werden.